

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE



CONTROL ACCESO DIGIT 3

HOTEL:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

DISTRIBUIDOR DE OMNITEC:

CONTACTO:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

FAX:


E-MAIL:

ZARAGOZA, Mes y año de fabricación.



INTRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS

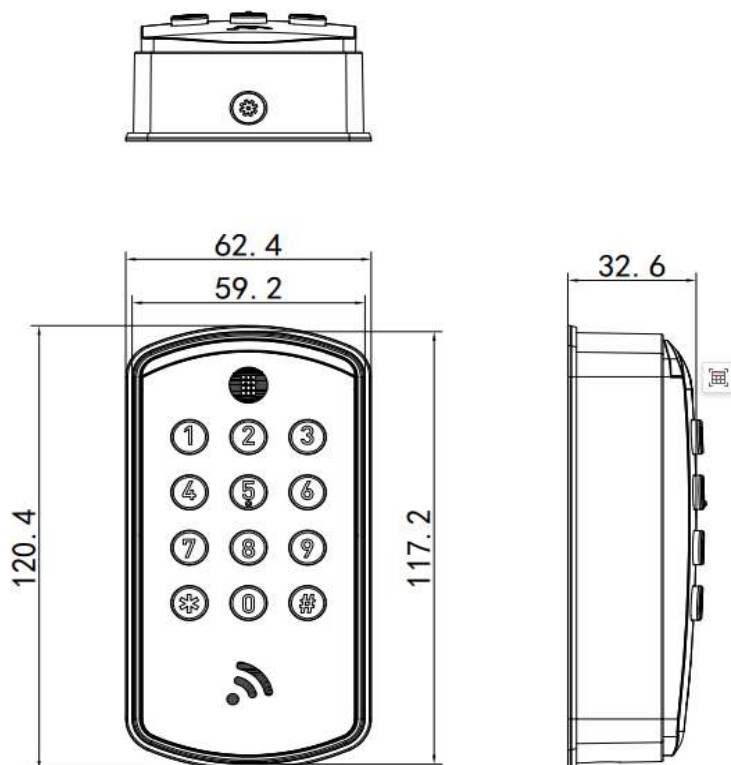

	Modelo	DIGIT 3
	Medidas	62.5*120.4*32.6mm
	Material	Zinc Alloy
	Peso	300 gr.


- 1) Funciona con la una APP.
- 2) Funciona con tarjeta RF
- 3) Se pueden compartir eKeys a través de APP con diferentes niveles de autorización.
- 4) Funciona con códigos de acceso de diferentes períodos de validez.
- 5) El usuario puede cambiar su contraseña en el teclado.
- 6) Protección del teclado: el teclado está bloqueado durante 5 minutos después de 5 veces la entrada del código de acceso incorrecto.
- 7) Código de acceso de seguridad: introduzca cualquier dígito, el acceso se desbloquea si los últimos dígitos forman parte del código de acceso real.
- 8) Clear-up-passcode: cuando se ingresa este código, todos los códigos que se han usado en para abrir se invalidan.
- 9) Bloqueo automático: bloqueo automático dentro de los 5 segundos de desbloqueo.
- 10) Monitoreo en tiempo real: el administrador recibe una notificación push cuando un usuario se abre con la aplicación.
- 11) Inicie sesión con un dispositivo móvil diferente: cuando inicie sesión con un dispositivo móvil diferente, el anterior se desconecta automáticamente.
- 12) Notificación de mensaje: se envía un mensaje al Administrador anterior cuando se restablece el bloqueo.

PARÁMETROS

Comunicación	BLE 4.1/ wifi 2.4 G
Sistemas compatibles	Android 4.3/IOS7.0 above
Consumo reposo	≈ 3.3mA
Consumo trabajo	≈1A
Fuente de alimentación	No suministrada (DC 12V)
Tiempo espera	≈1.5
Material	Zinc Alloy panel
Indice protección	IP66
Nº contraseñas dinámicas	ILIMITADO
Nº códigos acceso definido	500
Nº tarjetas RF	1500
Tipo de tarjeta RF	13.56MHz, M1 / Desfire EV2 / Desfire EV3 / Ultralight AES

INSTALACIÓN

DIAGRAMA DE CABLEADO DEL BOTON DE SALIDA

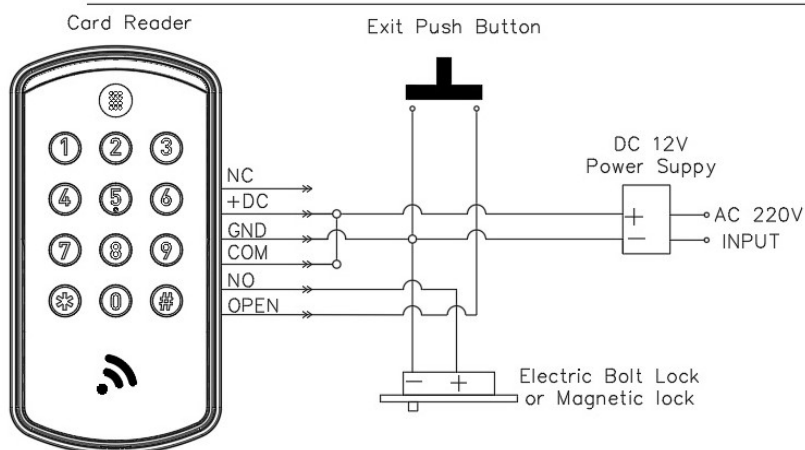

AC / DC DIAGRAMA CONEXION



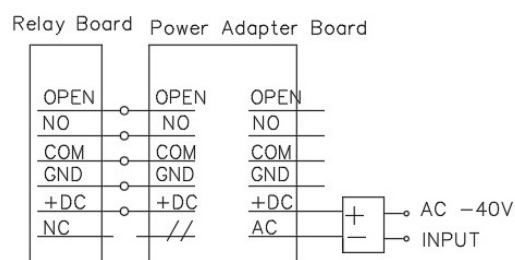


DIAGRAMA DE CABLEADO DEL INTERRUPTOR INALAMBRICO

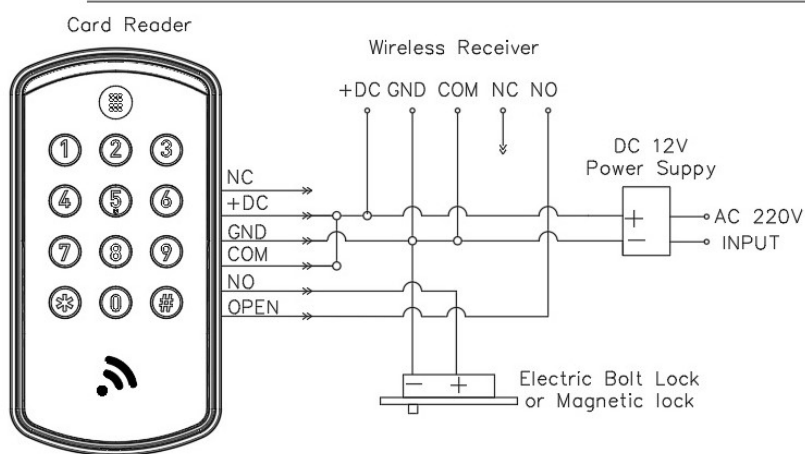

AC / DC DIAGRAMA CONEXION

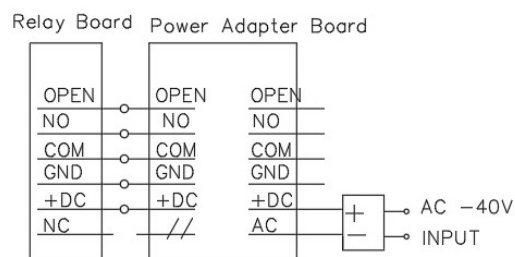

OPCIONALMENTE,

Podrá solicitar una fuente de alimentación AC/DC 100-240V 12V-3A con una salida de 2 vías. En la vía 1 podrá conectar la alimentación del dispositivo control de acceso, y la vía 2, estará disponible para conectar la alimentación de cualquier otro dispositivo eléctrico.

Para descargar la APP, rogamos contacten con info@omnitec.es o soliciten información a su distribuidor.

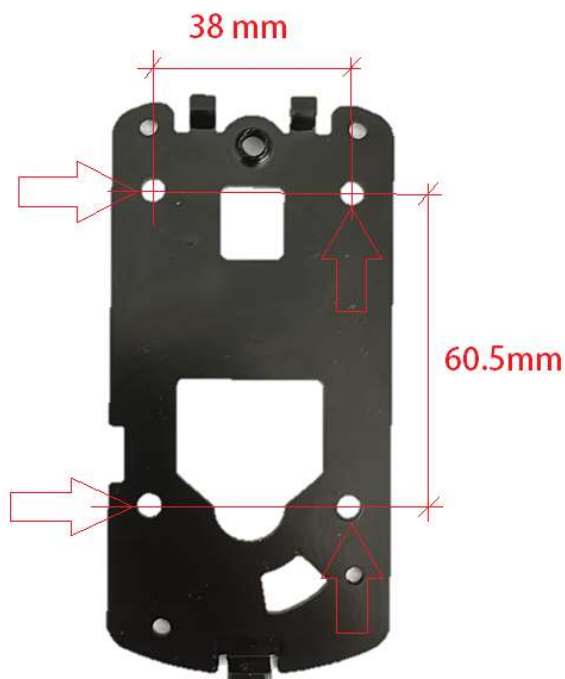
INSTALACIÓN EN PARED


Foto 1

Desmontar el soporte de acero del dispositivo. Marcar en la pared y taladrar (60.5mm entre centros x 38mm). Coloque la goma de protección como se indica en la foto 1. Seleccione los cables para realizar la instalación correctamente e introdúzcalos a través de la GOMA DE PROTECCIÓN y EL SOPORTE ANCLAJE como indica la foto 2, fíjenlos en el rac de plástico verde, esto facilitará la instalación del dispositivo más tarde.

Una vez realizada esta operación, introducir tacos nylon y fijar el conjunto a la pared. Introduzca el rac verde con los cables apropiados en la ubicación del dispositivo y para finalizar, colóque el dispositivo junto con el soporte de la pared con un tornillos Torx de seguridad de M4.



Foto 2

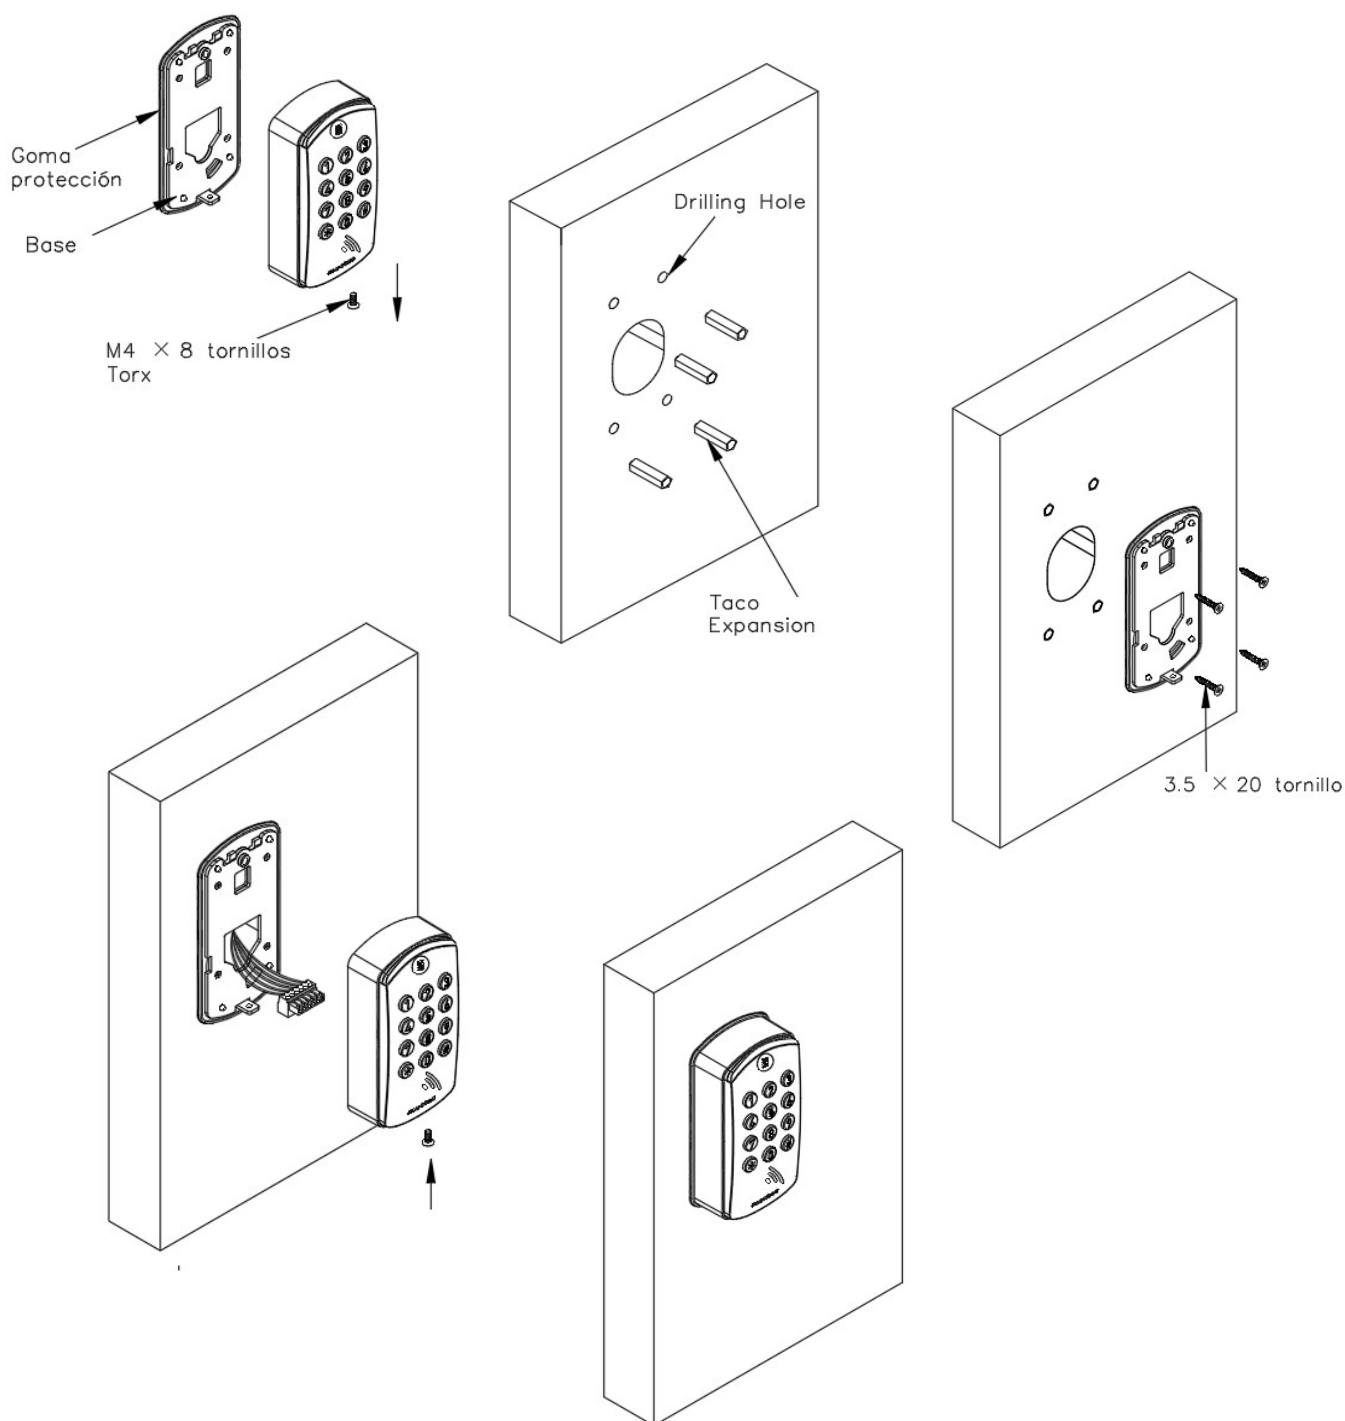

1. Afloje el tornillo y retire la placa base trasera
2. Perfore 4 agujeros con una broca
3. Inserte los 4 tacos en la pared
4. Pase los cables y fije la base en la pared con los 4 tornillos (3,5x20mm)
5. Inserte los cables en el conector e inserte el conector en el dispositivo.
6. Fije el dispositivo contra la base y fije el tornillo.

RECOMENDACIONES

A continuación, le enumeramos una serie de recomendaciones que habrá que tener en cuenta antes , durante y al finalizar la instalación:

- Revisar todos y cada uno de los componentes de la caja, asegurarnos que está todo el material.
- Siga las instrucciones del esquema para su instalación.
- Descargue la APP para su funcionamiento y configuración del control de acceso.
- La instalación de este dispositivo la deberá realizar un profesional.

Omnitec Systems s.l. dispone de un departamento técnico a su disposición en caso de que quiera consultar cualquier duda en la instalación.

Tecnicos@omnitec.es