

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE



CONTROL ACCESO DIGIT 2

HOTEL:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

DISTRIBUIDOR DE OMNITEC:

CONTACTO:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

ZARAGOZA, Mes y año de fabricación.



INTRODUCCIÓN

CARACTERISTICAS

	Modelo	DIGIT 2
	Medidas	79*125*16mm
	Material	Aluminio
	Peso	330 gr.



ESPECIFICACIONES

Comunicación	BLE 4.1
Sistemas compatibles	Android 4.3/IOS7.0
Consumo reposo	≈5mA
Consumo trabajo	≈1A
Fuente de alimentación	12v
Tiempo espera	≈1.5
Material	Extrusión de aluminio pavonado
Medidas	79*125*16mm
Nº contraseñas dinámicas	ILIMITADO
Nº códigos acceso definido	150
Nº tarjetas RF	150
Tipo de tarjeta RF	13.56MHz, M1

FUNCIONALIDADES

- Funciona con la una **APP**.
- Funciona con **tarjeta RF**.
- Se pueden **compartir eKeys** a través de APP con diferentes niveles de autorización.
- Funciona con códigos de acceso de diferentes períodos de validez.
- El usuario puede cambiar su contraseña en el teclado.
- **Protección del teclado:** el teclado está bloqueado durante 5 minutos después de 5 veces la entrada del código de acceso incorrecto.
- **Código de acceso de seguridad:** introduzca cualquier dígito, el acceso se desbloquea si los últimos dígitos forman parte del código de acceso real.
- **Clear-up-passcode:** cuando se ingresa este código, todos los códigos que se han usado en para abrir se invalidan.
- **Bloqueo automático:** bloqueo automático dentro de los 5 segundos de desbloqueo.
- **Monitoreo en tiempo real:** el administrador recibe una notificación push cuando un usuario se abre con la aplicación.
- **Inicie sesión con un dispositivo móvil diferente:** cuando inicie sesión con un dispositivo móvil diferente, el anterior se desconecta automáticamente.
- **Notificación de mensaje:** se envía un mensaje al Administrador anterior cuando se restablece el bloqueo.


INSTALACIÓN EN PARED

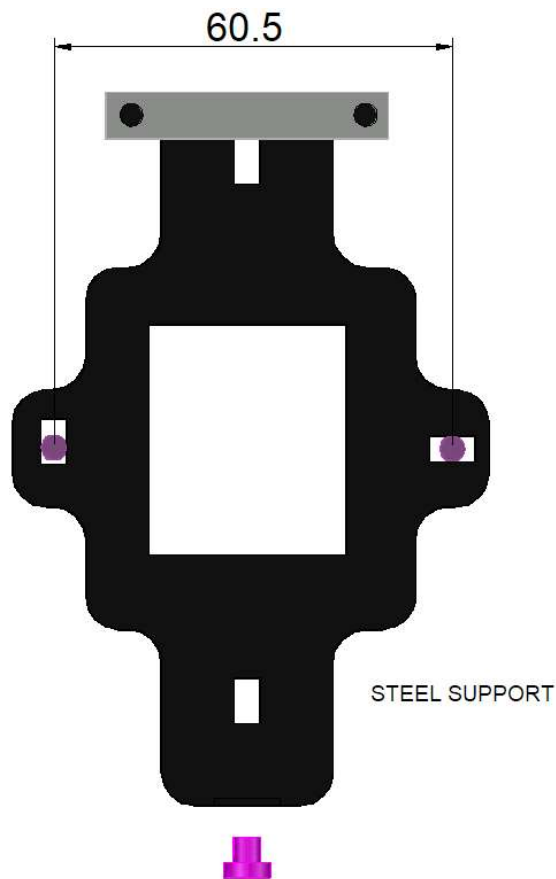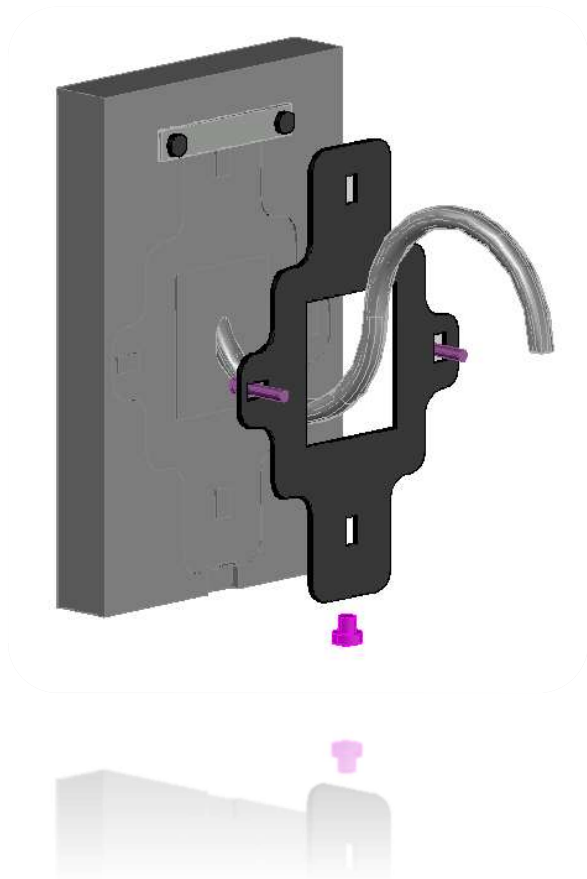


1. Retirar el tornillo de M4 de la parte inferior del dispositivo
2. Retirar el soporte de acero de la parte trasera del dispositivo.
3. Marcar en la pared y taladrar (60.5mm entre centros)
4. Colocar los tacos de nylon.
5. Fijar en la pared el soporte de acero con los tronillos suministrados.
6. Instalar el dispositivo en el soporte de acero.
7. Colocar el tornillo de M4 en la parte inferior para finalizar.

INSTALACIÓN ELECTRICA

Componentes del kit:

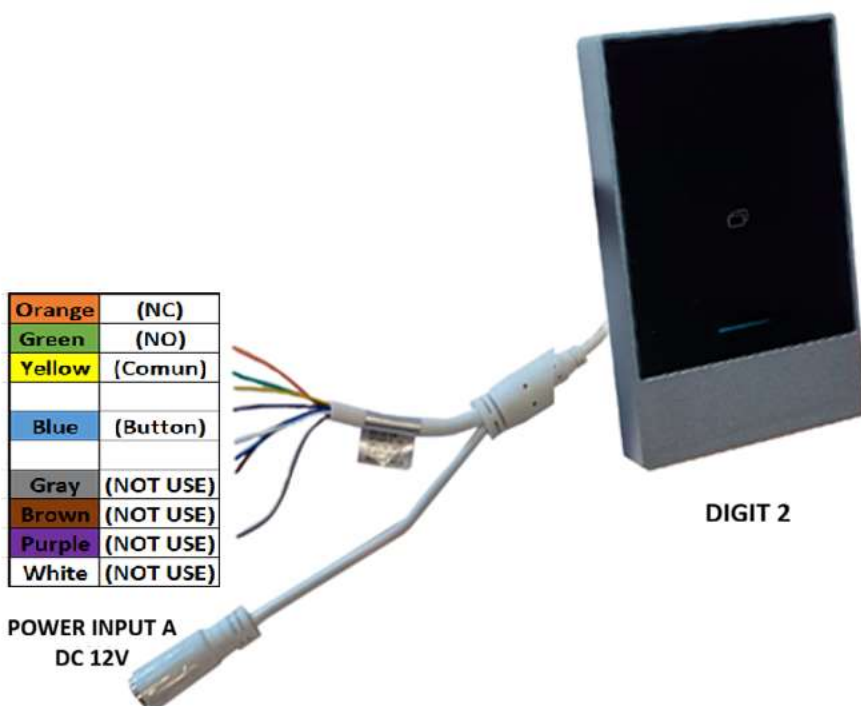

ESQUEMA DE CONEXIONADO

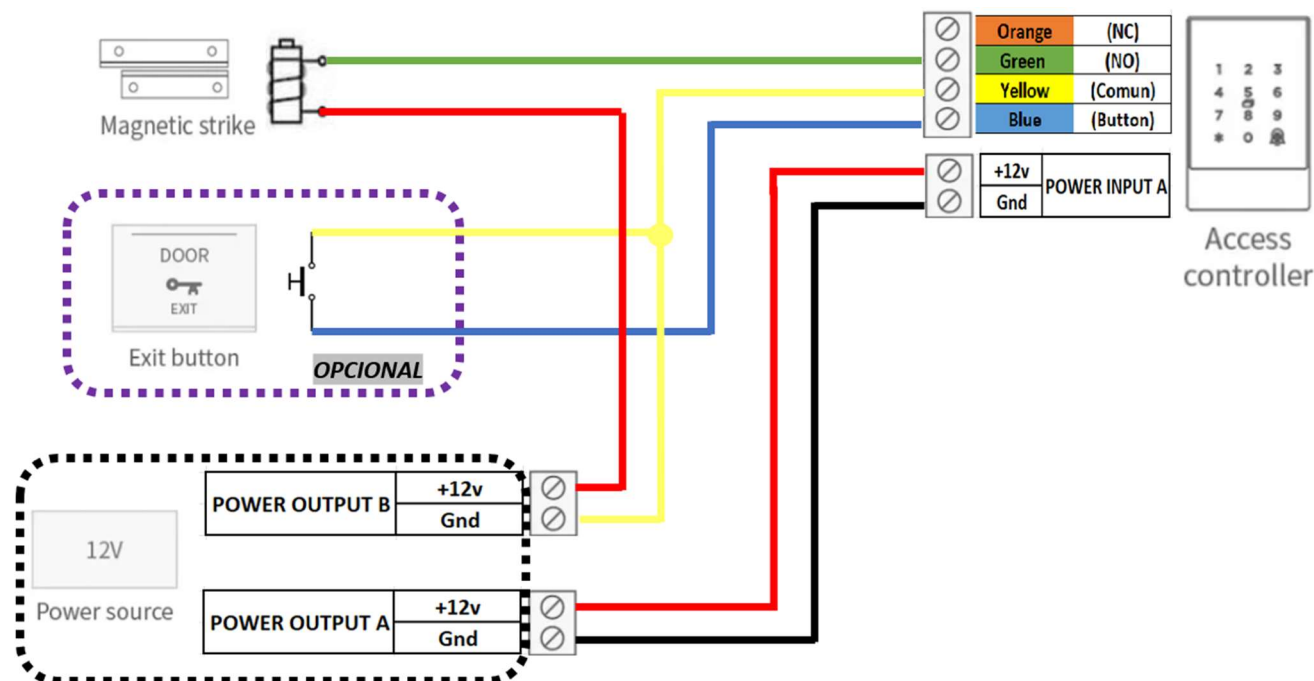

- Los cables que normalmente se utilizan para el control del cerradero son:
 - Los cables color **verde y amarillo** (si se utiliza un cerradero normalmente **abierto**)
 - Los cables color **naranja y amarillo** (si se utiliza un cerradero normalmente **cerrado**)
- La instalación del pulsador de salida es **opcional**.

ATENCIÓN!!!! ESTE CONTROLADOR NO ESTÁ DISEÑADO PARA EL CONTROL DIRECTO DE CERRADURAS MAGNÉTICAS CON UN CONSUMO DE CORRIENTE SUPERIOR A 1A.

Si tiene alguna duda sobre el conexionado, póngase en contacto con nuestro soporte técnico. tecnicos@omnitec.es

APP

Para descargar la APP, rogamos contacten con info@omnitec.es o soliciten información a su distribuidor.

RECOMENDACIONES

A continuación, le damos una serie de recomendaciones que habrá que tener en cuenta para su instalación:

- La instalación de este dispositivo la deberá realizar un profesional.
- Siga las instrucciones del esquema para su instalación.
- Descargue la APP para su funcionamiento y configuración del control de acceso.

CONTENIDO

- Llave de seguridad para tornillo M4
- 2 tacos
- 2 tornillo para pared
- Dispositivo **control de acceso DIGIT2**
- Kit Fuente de alimentación: transformador AC/DC 100-240V 12V-3A + adaptador de 1 entrada a 2 salidas + adaptador Jack DC a clema.

Omnitec Systems s.l. dispone de un departamento técnico a su disposición en caso de que quiera consultar cualquier duda en la instalación. tecnicos@omnitec.es