CATALOGO

GADITEC.com



GADITEC
Proyectos & Sistemas

ÍNDICE ICONOGRÁFICO

Apertura con llave
Key opening
Abertura com chave

Apertura electrónica
Electronic opening
Abertura eletrônica

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening
Abertura de emergencia

Apertura con mando
Telecomand opening
Abertura com comando

Secreto
Mechanical combination
Combinação numérica

Pomo
Knob
Manípulo

Volamte
Wheel
Volante

Maneta
Handle
Maçaneta

Cierre con bulones
Locking bolts
Fecho com linguetes

Cierre integral
Locking no bolts
Fecho integral

Receptora
Slot
Ranhura

PUERTA Puerta de chapa de acero
Door thickness
Porta em chapa de aço

CUERPO Cuerpo de chapa de acero
Body thickness
Corpo em chapa de aço

CERCO Cerco de chapa de acero
Frame thickness
Frontal em chapa de aço

SISTEMAS MECÁNICOS
MECHANIC SYSTEMS
SISTEMAS MECÁNICOS

Cerradura de gorjas con llave de doble paletón con 8 claves
Levers key lock
Fechadura de gorges com chave de palhetão de 8 pinos
Serie: 100 LL, 100 SLL, 100 ILL
Modelo: 105 LLB, 105 SLL
Librería Buro 1812, Época 1931

Llave de doble paletón y combinación mecánica (secreto)
Levers key & mechanical combination
Chave de duplo palhetão e manípulo de combinação numérica
Serie: 100 M, 100 MS
Serie: 105 MB, 105 MSB
Modelo: 9081

Llave de doble paletón, combinación numérica (secreto) y volante
Levers key, mechanical combination & wheel
Chave de duplo palhetão e manípulo de combinação numérica e volante
Serie: 2083 B/C
Serie: 3083 B/C

Cilindro de latón protegido
Protected brass cylinder
Cilindro de latão protegido
Modelo: 901 J, 100 mini LL

Cilindro de latón STS
Brass cylinder STS
Cilindro de latão STS
Modelo: 6570 T/C

Cerradura de gorjas clase A o B
Normativa VDS/en 1303
Levers lock class A or B
VDS/en 1303 certification
Fechadura de gorges clase A ou B
Normativa VDS/en 1303
Serie: ÉLITE, ÉLITE 2LL, M y E, ALFA y DELTA

SISTEMAS ELECTRÓNICOS
ELECTRONIC SYSTEMS
SISTEMAS ELETRÔNICOS

Llave de doble paletón combinación electrónica y sistema de emergencia
Levers key, electronic combination and emergency system
Chave de duplo palhetão, combinação eletrónica e sistema de emergéncia
Serie: 100 E, 100 ES
Serie: 9081 EAS/EASD
Serie: Plus

Pomo, combinación electrónica y sistema de emergencia
Knob, electonic combination and emergency system
Manípulo, combinação eletrónica e sistema de emergéncia
Serie: 100 ESP
Serie: 100 ESPH
Serie: 100 Rasha

Electrónica motorizada y sistema de emergencia
Electronic motorised system & emergency system
Abertura electrónica motorizada e sistema de emergéncia
Serie: 100 IE, 100 IES, 100 IES evolución
Serie: 400
Modelo: 100 EPC

Apertura eletrónica con mando a distancia por infrarrojos y sistema de emergencia
Electronic opening system con remote control and emergency system
Abertura electrónica com comando à distância e sistema de emergéncia
Modelo: Época 1931

S.O.S. Sistema de emergencia
Emergency system
Sistema de emergéncia

Algunos modelos con apertura electrónica están dotados con llave de emergencia que permite abrir la caja en los supuestos de agotamiento o ausencia de pilas y también en caso de fallo del sistema electrónico

Some models with electronic opening system have emergency key in case of bateries run down

Alguns modelos com abertura electrónica dispõem de chave de emergéncia para abrir o cof e forte em caso de esgotamento das pilhas

100 LL

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR



102 LL



100 LL mini

Mecánicas sólo llave
Key only
Com chave

Apertura con llave
Key opening

100 LL mini

101 LL, 102 LL,
103 LL, 104 LL

Cierre con bulones
Locking bolts

100 LL mini 2 bulones / Bolts
101 LL 2 bulones / Bolts
102 LL 2 bulones / Bolts
103 LL 4 bulones / Bolts
104 LL 4 bulones / Bolts

PUERTA
Chapa de acero
Door Thickness

100 LL mini	5 mm
101 LL	6 mm
102 LL	6 mm
103 LL	6 mm
104 LL	6 mm

CUERPO
2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO
4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



100 LL mini

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	170	240	125	4	1,6	05436
Int.	110	190	80			



101 LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	11	8	05449
Int.	160	310	165			



102 LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	220	13	11	05450
Int.	210	335	165			



103 LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	220	20	22	05451
Int.	300	450	165			



104 LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	310	22	35	05452
Int.	450	345	255			

100 ILL

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Puerta corredera integral sin bulones. Sistema patentado
Sliding door without bolts. Patented locking system
Porta deslizante integral sem trincos. Sistema patenteado



102 ILL brico

Mecánicas sólo llave
Key only
Com chave

PUERTA
6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO
2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO
4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Apertura con llave
Key opening

integral
Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



102 ILL brico

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	220	13,6	11	15002
Int.	210	330	160			

100 M

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR



102 M

Mecánicas
Key & Mechanical combination
Chave e combinação

Apertura con llave
Key opening

Secreto
Mechanical combination

Cierre con bulones
Locking bolts

101 M 2 bulones / Bolts
102 M 2 bulones / Bolts
103 M 4 bulones / Bolts
104 M 4 bulones / Bolts

PUERTA — 6 mm Chapa de acero Door Thickness

CUERPO — 2 mm Chapa de acero Body Thickness

CERCO — 4 mm Chapa de acero Frame Thickness









101 M						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	11	8	05445
Int.	160	310	165			

102 M						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	220	14	11	05446
Int.	210	335	165			

103 M						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	220	20,5	22	05447
Int.	300	450	165			

104 M						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	310	22,5	35	05448
Int.	405	345	255			

100 M plus

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR



103 M plus

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser
Bulones superiores e inferiores

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por lase
Trincos superiores e inferiores

Mecánicas
Key & Mechanical combination
Chave e combinação

Apertura con llave
Key opening

Secreto
Mechanical combination

Cierre con bulones
Locking bolts

101 M Plus	4 bulones / Bolts
102 M Plus	4 bulones / Bolts
103 M Plus	8 bulones / Bolts
104 M Plus	8 bulones / Bolts

PUERTA — 10 mm Chapa de acero Door Thickness

CUERPO — 2 mm Chapa de acero Body Thickness

CERCO — 10 mm Chapa de acero Frame Thickness









101 M plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	270	380	230	20	11	05431
Int.	171	333	180			

102 M plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	320	428	230	24	14	05432
Int.	222	354	180			


103 M plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	410	515	230	37	27	05433
Int.	311	470	180			

104 M plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	515	420	315	40	41	05434
Int.	416	365	265			

100 E

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

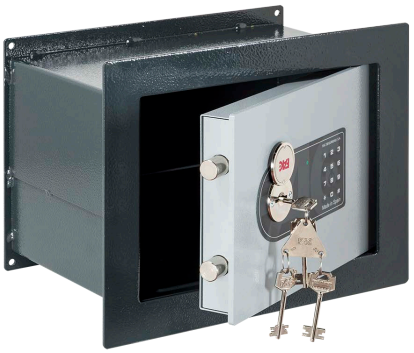

102 E

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica

Apertura con llave
Key opening

Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

Cierre con bulones
Locking bolts

101 E	2 bulones / Bolts
102 E	2 bulones / Bolts
103 E	4 bulones / Bolts
104 E	4 bulones / Bolts

PUERTA 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO 4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Receptora
Slot
105 EB



101 E

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	11	8	13001
Int.	160	310	165			

102 E

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	220	13	11	13002
Int.	210	335	165			

103 E

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	220	20	22	13003
Int.	300	450	165			

104 E

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	310	22	35	13004
Int.	405	345	255			

105 EB

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	600	380	310	26	33	13034
Int.	415	320	250			

100 E plus

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR



103 E plus

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser
Bulones superiores e inferiores

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser
Trincos superiores e inferiores

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica

Apertura con llave
Key opening

Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

Cierre con bulones
Locking bolts

101 E Plus	4 bulones / Bolts
102 E Plus	4 bulones / Bolts
103 E Plus	8 bulones / Bolts
104 E Plus	8 bulones / Bolts

PUERTA 10 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO 10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



101 E plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	270	380	230	20	11	13043
Int.	171	333	180			

102 E plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	320	428	230	24	14	13044
Int.	222	354	180			

103 E plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	410	515	230	37	27	13045
Int.	311	470	180			

104 E plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	515	428	315	40	41	13046
Int.	416	365	265			

9081 suelo

EMPOTRAR

FLOOR SAFES / COFRES DE EMBUTIR



9081 EASD



9081 EAS

Cajas para empotrar en el suelo
Sistema electrónico: EAS / EASD
Sistema mecánico: AS / ASD
2 fondos disponibles

Safes to install in floor
Electronic system: EAS / EASD
Key and mechanical combination system: AS / ASD
Available 2 different depths

Cofre forte para embutir no solo
Sistema electrónico: EAS / EASD
Sistema mecanico: AS / ASD
2 fondos disponibles

Mecánicas y electrónicas
Mechanical & electronic combination
Combinação y eletrônica

Apertura con llave
Key opening

Secreto
Mechanical combination
9081 AS, 9081 ASD

Apertura electrónica
Electronic opening
9081 EAS, 9081 EASD

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening
9081 EAS, 9081 EASD

Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts

PUERTA 8 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO 2 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



9081 AS						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	280	350	155	11	7	04386
Int.	245	320	85			



9081 ASD						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	280	350	290	14	16	04387
Int.	245	320	210			



9081 EAS						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	280	350	155	11	7	13030
Int.	245	320	85			



9081 EASD						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	280	350	290	14	16	13031
Int.	245	320	210			



100 E plus telescópica

EMPOTRAR
WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR



104 E plus telescópica



101 E plus telesc.	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	270	380	160-245	17	6-11	13055
Int.	171	333	110-195			



102 E plus telesc.	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	320	428	160-245	22	8-15	13056
Int.	222	354	110-195			



103 E plus telesc.	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	410	515	195-310	35	21-38	13057
Int.	311	470	145-260			



104 E plus telesc.	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	515	428	195-310	36	22-39	13058
Int.	416	365	145-260			

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica

Apertura con llave
Key opening

Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

Cierre con bulones
Locking bolts

101 E Plus Telesc.	4 bulones / Bolts
102 E Plus Telesc.	4 bulones / Bolts
103 E Plus Telesc.	8 bulones / Bolts
104 E Plus Telesc.	8 bulones / Bolts

PUERTA — 10 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO — 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO — 10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

100 E rasha

EMPOTRAR
WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR



102 E rasha

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser
Bulones superiores e inferiores
Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts
Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser
Trincos superiores e inferiores
Equipada com uma fechadura electrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica

Pomo
Knob / manipulo

Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

Cierre con bulones
Locking bolts

101 E Rasha	2 bulones / Bolts
102 E Rasha	4 bulones / Bolts
103 E Rasha	8 bulones / Bolts
104 E Rasha	8 bulones / Bolts

PUERTA — 10 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO — 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO — 10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



101 E rasha	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	270	380	230	20	11	36001
Int.	171	333	180			



102 E rasha	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	320	428	230	24	14	36002
Int.	222	354	180			



103 E rasha	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	410	515	230	37	27	36003
Int.	311	470	180			



104 E rasha	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	515	428	315	40	41	36004
Int.	416	365	265			

100 E rasha telescópica

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR



102 E rasha telescópica

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica

Pomo
Knob / manipulo

Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

Cierre con bulones
Locking bolts

Receptora
Slot
105 EB Rasha telesc.

PUERTA — 10 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO — 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO — 10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

101 E Rasha Telesc.	2 bulones / Bolts
102 E Rasha Telesc.	4 bulones / Bolts
103 E Rasha Telesc.	8 bulones / Bolts
104 E Rasha Telesc.	8 bulones / Bolts



101 E rasha telesc.

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	270	380	160-245	17	6-11	36021
Int.	171	333	110-195			

102 E rasha telesc.

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	320	428	160-245	22	8-15	36022
Int.	222	354	110-195			

103 E rasha telesc.

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	410	515	195-310	35	21-38	36023
Int.	311	470	145-260			

104 E rasha telesc.

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	515	428	195-310	36	22-39	36024
Int.	416	365	145-260			

105 E rasha telesc.

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	430	325-500	49	50-82	36025
Int.	500	365	275-450			

105 EB rasha telesc.

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	430	325-500	49	50-82	36026
Int.	500	365	275-450			

106 E rasha telesc.

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	561	325-500	59	65-107	36028
Int.	492	485	275-450			

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser
Bulones superiores e inferiores
Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts
Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser
Trincos superiores e inferiores
Equipada com uma fechadura electrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300

MARCO rasha

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR



marco 106 E rasha

PUERTA — 10 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CERCO — 10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

Pomo
Knob / manipulo

Cierre con bulones
Locking bolts

Apertura electrónica
Electronic opening

marco 103 E Rasha	8 bulones / Bolts
marco 104 E Rasha	8 bulones / Bolts
marco 106 E Rasha	8 bulones / Bolts



marco 103 E rasha

	alto	ancho	kg	Ref.
Ext.	410	515	27,5	36123
Int.	311	470		

marco 104 E rasha

	alto	ancho	kg	Ref.
Ext.	515	428	28,5	36124
Int.	416	365		

marco 106 E rasha

	alto	ancho	kg	Ref.
Ext.	605	561	48	36128
Int.	492	485		

100 IE sistema integral

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Puerta corredera integral sin bulones. Sistema patentado

Sliding door without bolts. Patented locking system

Porta deslizante integral sem trincos. Sistema patenteado



101 IE

Electrónicas motorizadas
Electronic motorised
Eletrônica motorizada

Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

integral Sistema de cierre integral
Locking system no bolts

PUERTA 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO 4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



101 IE	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	11	7	19000
Int.	160	310	150			



102 IE	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	220	13,5	10	19001
Int.	210	335	150			



103 IE	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	220	22	20	19002
Int.	300	450	150			



104 IE	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	310	25,5	34	19003
Int.	405	345	240			

100 IE evolución sistema integral

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR





103 IE evolución

Puerta corredera integral sin bulones
Sistema patentado
Chapa antitaladro de acero al manganeso
Puerta y cerco de 8 mm de espesor
Acabado en color gris

Sliding door without bolts
Patented locking system
Antidrill maganese steel plate
Door and frame: 8 mm thickness
Available 1 colour finish

Porta deslizante integral sem trincos
Sistema patentado
Chapa anti-perfuração em aço manganês
Porta de 8 mm de espessura
Acabamento disponivel em 1 core



101 IE evolución	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
Ext.	240	350	220	14	7,5	19040	gris
Int.	160	310	150				



102 IE evolución	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
Ext.	290	370	220	17,5	10,5	19041	gris
Int.	210	330	150				

Electrónicas motorizadas
Electronic motorised
Eletrônica motorizada

Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

integral Sistema de cierre integral
Locking system no bolts

PUERTA 8 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO 8 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



103 IE evolución	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
Ext.	380	485	225	26	20,5	19042	gris
Int.	300	455	150				



104 IE evolución	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
Ext.	485	380	310	29	33,5	19043	gris
Int.	405	345	240				

2000 V2

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR



2083 C E V2

Puerta de 8 mm y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser
Bulones superiores e inferiores
Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door of 8 mm and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts
Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta de 8 mm e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por lase
Trincos superiores e inferiores
Equipada com uma fechadura electrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300

Volante
Wheel

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica

Apertura electrónica
Electronic opening
2083 B E
2083 C E

Secreto
Mechanical combination
2083 B
2083 C

Cierre con bulones
Locking bolts

2083 B 5 bulones / Bolts
2083 C 6 bulones / Bolts

PUERTA 8 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO 10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



2083 B E V2	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	600	520	350	61	53	04168
Int.	485	425	260			



2083 C E V2	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	755	555	350	78	75	04169
Int.	635	455	260			



2083 B V2	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	600	520	350	61	53	04268
Int.	485	425	260			



2083 C V2	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	755	555	350	78	75	04269
Int.	635	455	260			

TALAVERA

EMPOTRAR
WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR



102 LL Talavera

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser Bulones superiores e inferiores
Dotada de cerradura para cilindro de perfil europeo leva 15 mm

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por lase Trincos superiores e inferiores

Mecánicas sólo llave
Key only
Com chave

Pomo
Knob / manipulo

Apertura con llave
Key opening

Cilindro perfil europeo 30 x 10
European profile cylinder 30 x 10

Cierre con bulones
Locking bolts

101 2 bulones / Bolts
102 4 bulones / Bolts

PUERTA 10 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO 10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



101 LL talavera						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	270	380	230	20	11	05021
Int.	171	333	180			



102 LL talavera						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	320	428	230	24	14	05022
Int.	222	354	180			

redbox

EMPOTRAR
WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR



redbox 3E

con LUZ INTERIOR



redbox 2E

puerta y frontal de 6 mm cortados por laser

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica

Apertura con llave
Key opening

Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

Cierre con bulones
Locking bolts

RB 2E 2 bulones / Bolts
RB 3E 3 bulones / Bolts

PUERTA 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

RED BOX 2-E						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	319	418	219	16	12,5	44002
Int.	215	334	174			

RED BOX 3-E						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	428	533	219	23	24	44003
Int.	305	446	176			

RED BOX 4-E						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	534	428	313	25	38	44004
Int.	415	344	268			

102 Preinstalación, cajas + cajón

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR



102 LL preinstalación




102 IE preinstalación



102 E preinstalación




cajón preinstalación









Sistema especial para preinstalación en obra
Ventajas: instalación limpia y sencilla. Las cajas se fijan al cajón mediante 2 tornillos métrica de 8 incluidos

Special installation system for building
Advantages: Easy and clean installation. Safes are fixed inside the box with 2 screws included

Sistema especial de pré-instalação em obra
Vantagens: instalação fácil e limpia. Os cofres fortes fixam-se ás caixaz de pré-instalação em obra através de 2 parafusos

Mecánicas y electrónicas
Mechanical & electronic combination
Combinação y eletrônica

Apertura con llave
Key opening
102 LL Preinstalación
102 E Preinstalación

Apertura electrónica
Electronic opening
102 E Preinstalación
102 IE Preinstalación

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening
102 E Preinstalación
102 IE Preinstalación

integral Sistema de cierre integral
Locking system no bolts

Cierre con bulones
Locking bolts

102 LL Preinst. 2 bulones / Bolts
102 E Preinst. 2 bulones / Bolts

PUERTA 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO 4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



Cajón 102 preinstalación

	alto	ancho	fondo	Ref.
Ext.	275	375	220	05905



102 LL preinstalación

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	300	405	220	14,6	11	05504
Int.	210	335	165			



102 E preinstalación

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	300	405	220	15,6	11	13064
Int.	210	335	165			



102 IE preinstalación

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	300	405	220	15,6	11	19102
Int.	210	335	165			

102 BR

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR




102 LL BR



102 IE BR



102 E BR









Mecánicas y electrónicas

Mechanical & electronic combination

Combinação y eletrônica

Apertura con llave
Key opening
102 LL Preinstalación
102 E Preinstalación

Apertura electrónica
Electronic opening
102 E Preinstalación
102 IE Preinstalación

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening
102 E Preinstalación
102 IE Preinstalación

integral Sistema de cierre integral
Locking system no bolts

Cierre con bulones
Locking bolts

102 LL Preinst. 2 bulones / Bolts
102 E Preinst. 2 bulones / Bolts

PUERTA 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO 4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Instalación limpia y sencilla. La caja se fija a la pared mediante dos pletinas de acero, recubriéndose el hueco existente entre la caja y la pared con espuma de poliuretano (o similar) inyectada a través de los orificios del cerco

Easy and clean installation. The safe is fixed to the wall with two steel strips. The space between the safe and the wall is filled with polyurethane foam (or similar) injected through the holes in the frame

Instalação limpia e simples. O cofre fixa-se à parede a través de duas placas de aço, enchendo-se o espaço existente entre o cofre e a parede com espuma de poliuretano (ou similar) injectada a través dos orifícios do frontal do cofre



102 LL BR	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	300	405	220	15	11	05508
Int.	210	335	165			



102 E BR	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	300	405	220	16	11	13068
Int.	210	335	165			



102 IE BR	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	300	405	220	16	11	19106
Int.	210	335	165			