

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE



CERRADURA FLAT-3

HOTEL:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

DISTRIBUIDOR DE OMNITEC:

CONTACTO:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:


FAX:

E-MAIL:


ZARAGOZA, Mes y año de fabricación.

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CERRADURA.


INSTALACIÓN CERRADURA TUBULAR T2

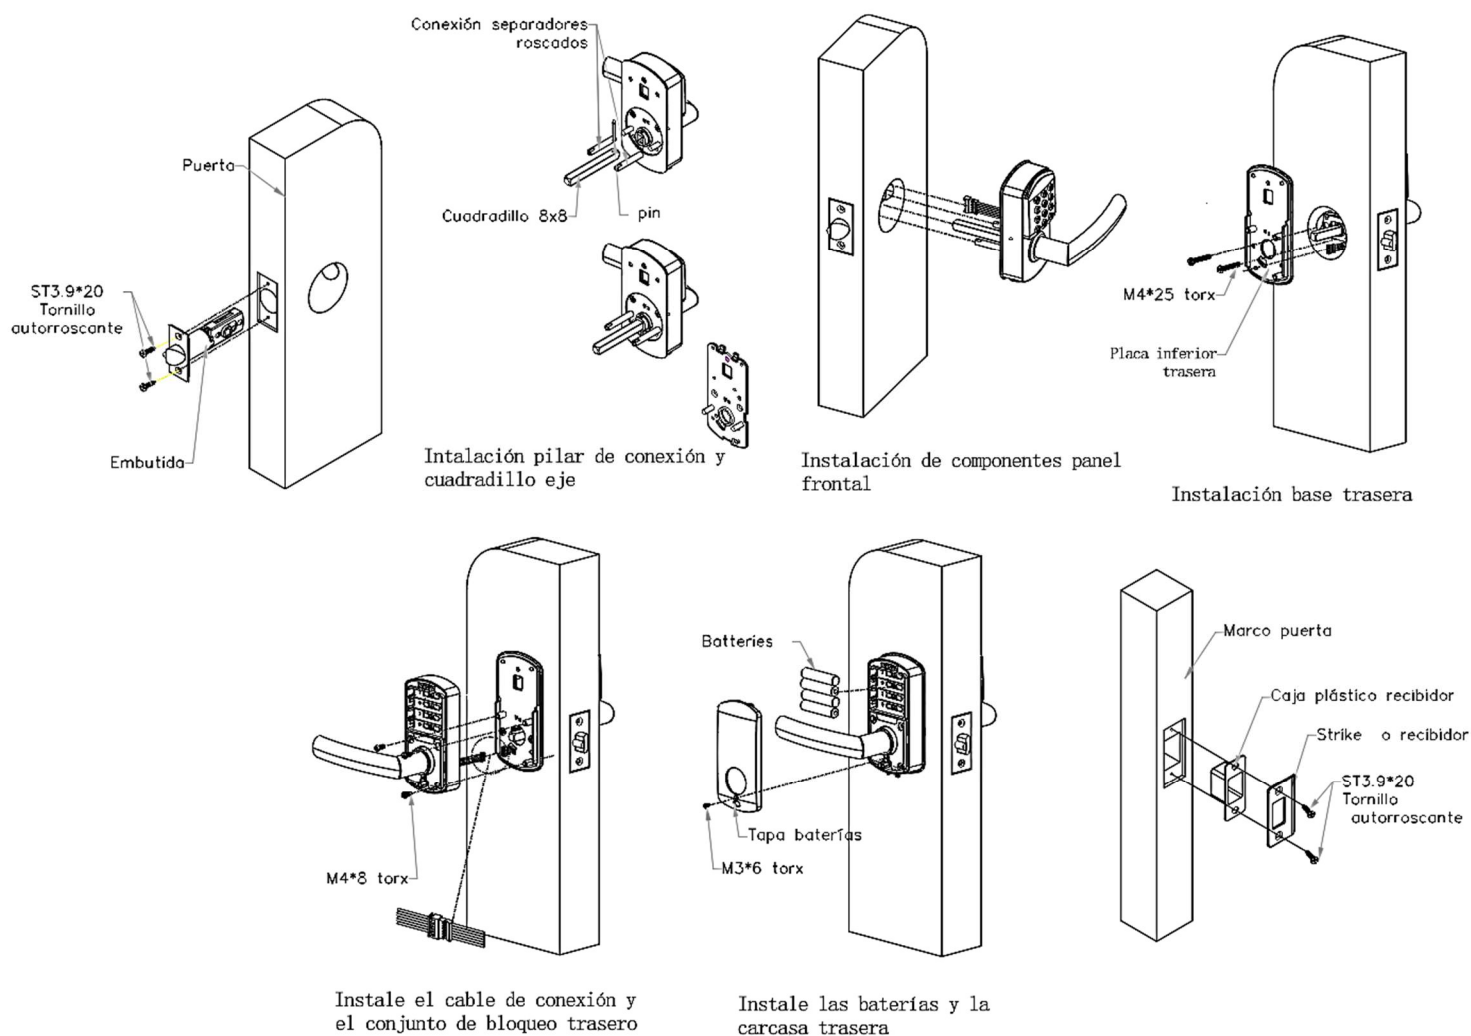


Plantilla mecanizado puerta para picaporte TUBULAR T2

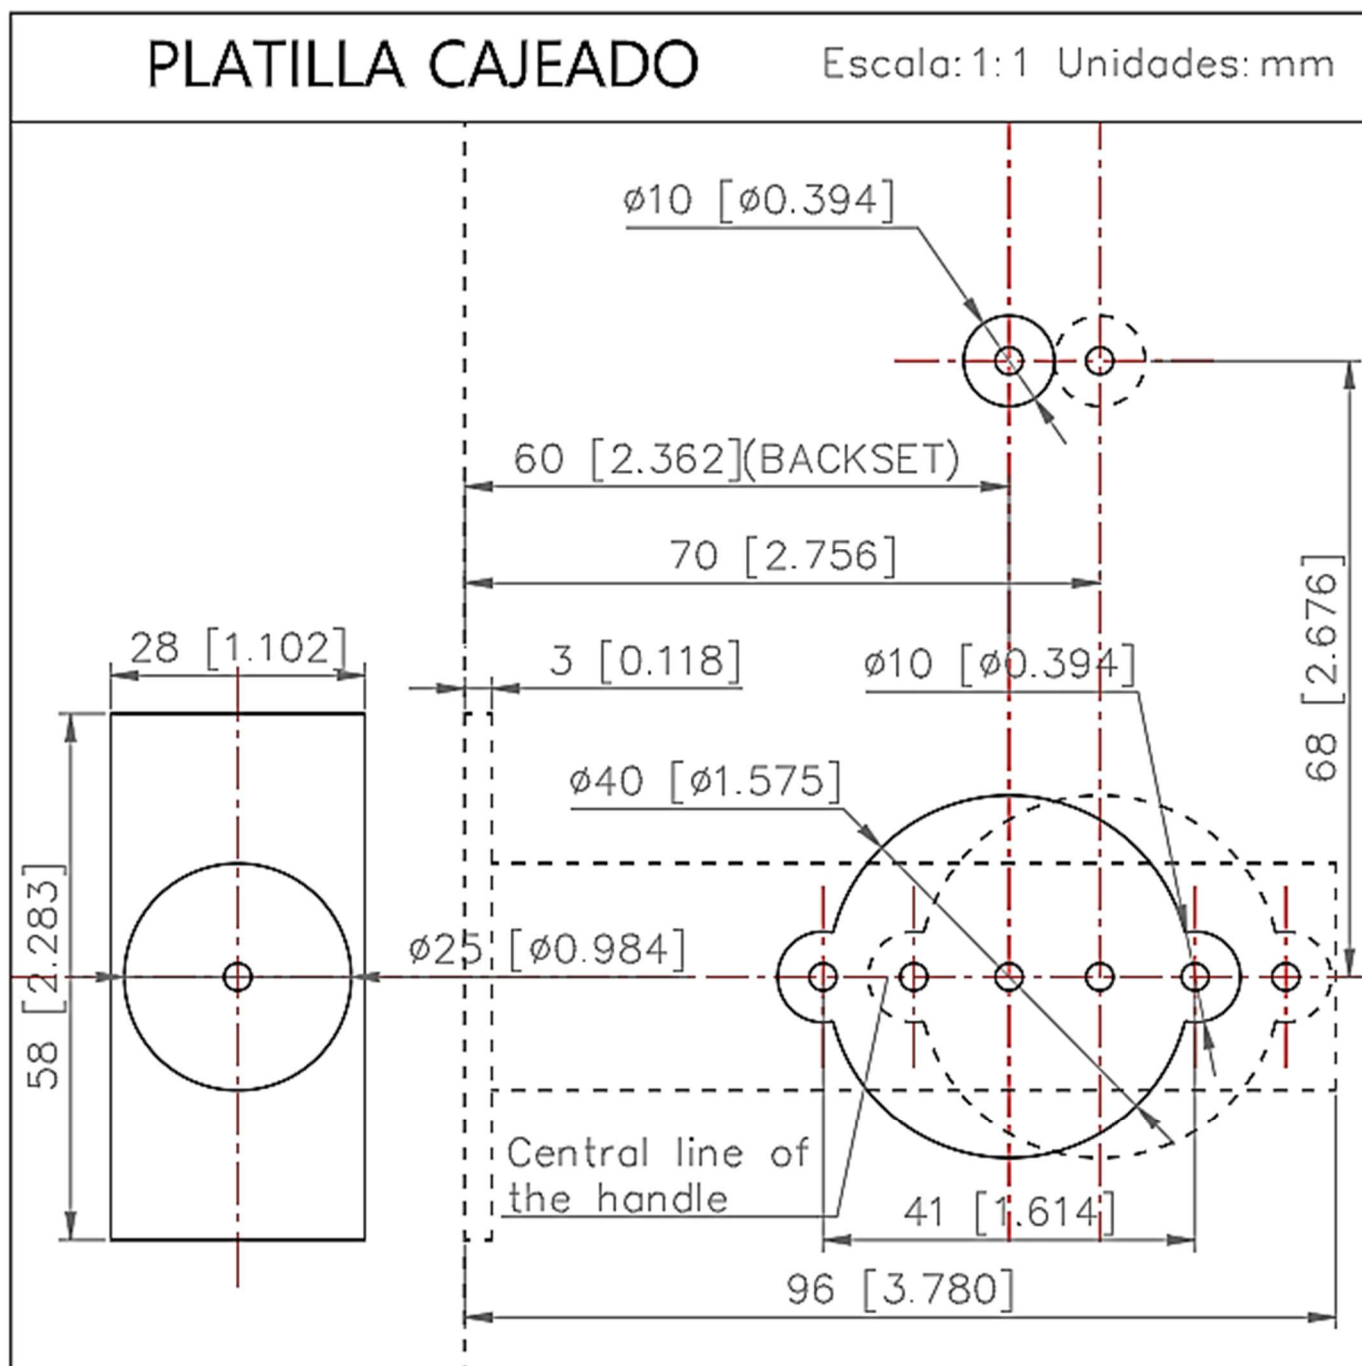

INSTALACIÓN EMBUTIDA A7 (consultar Omnitec)

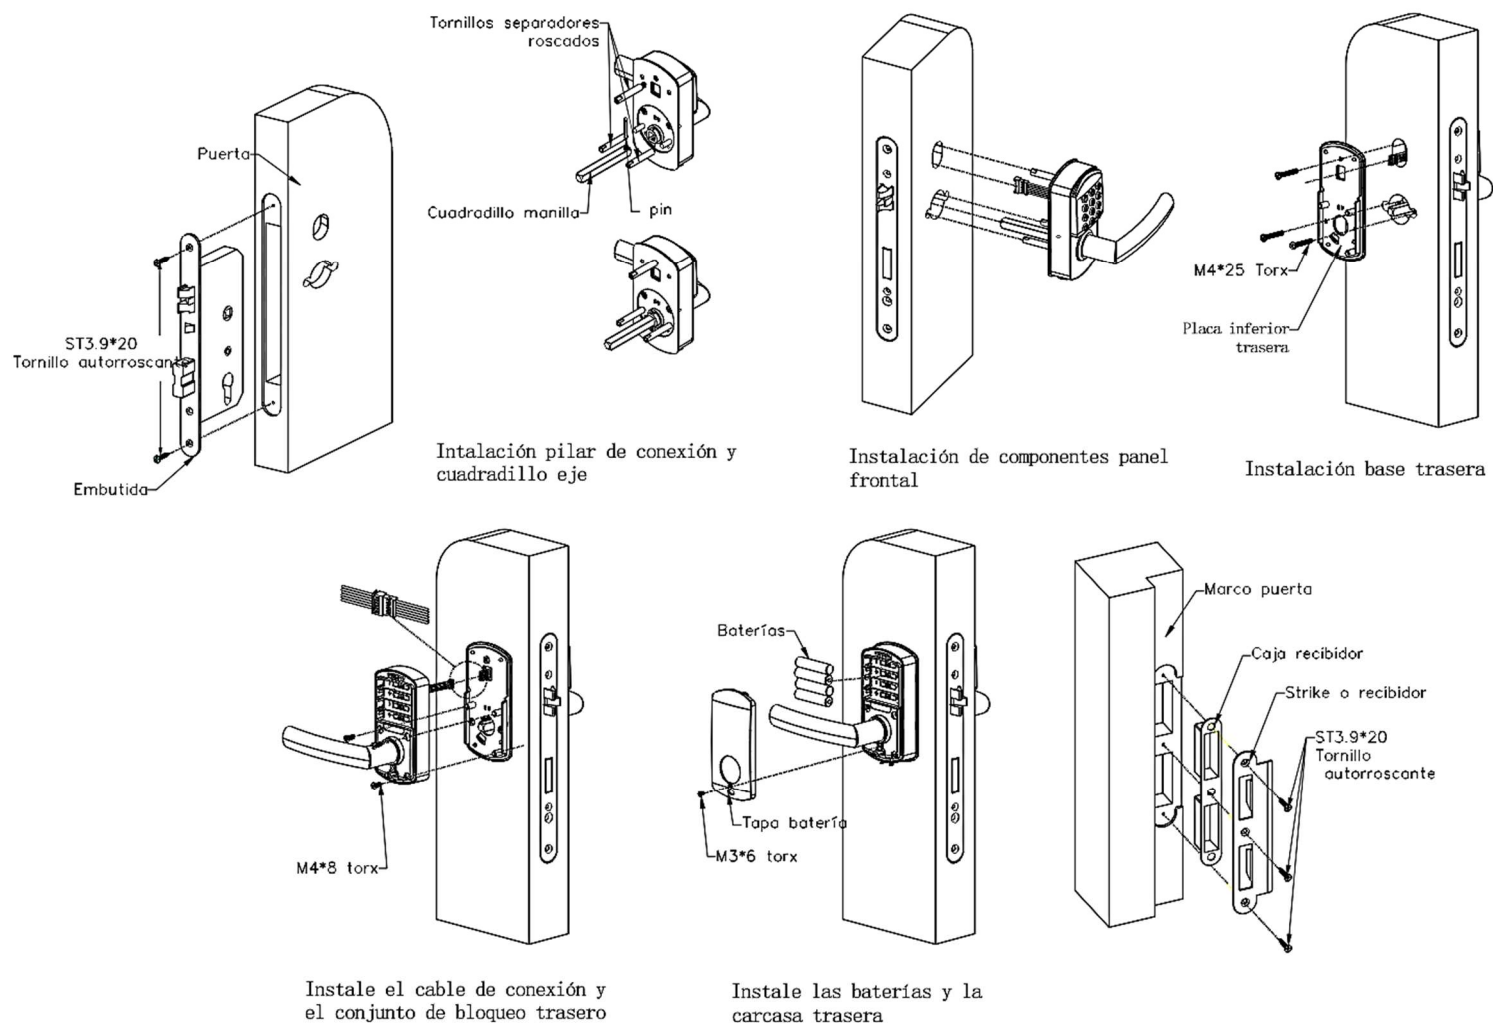

Plantilla mecanizado embutida A7 (EURO)

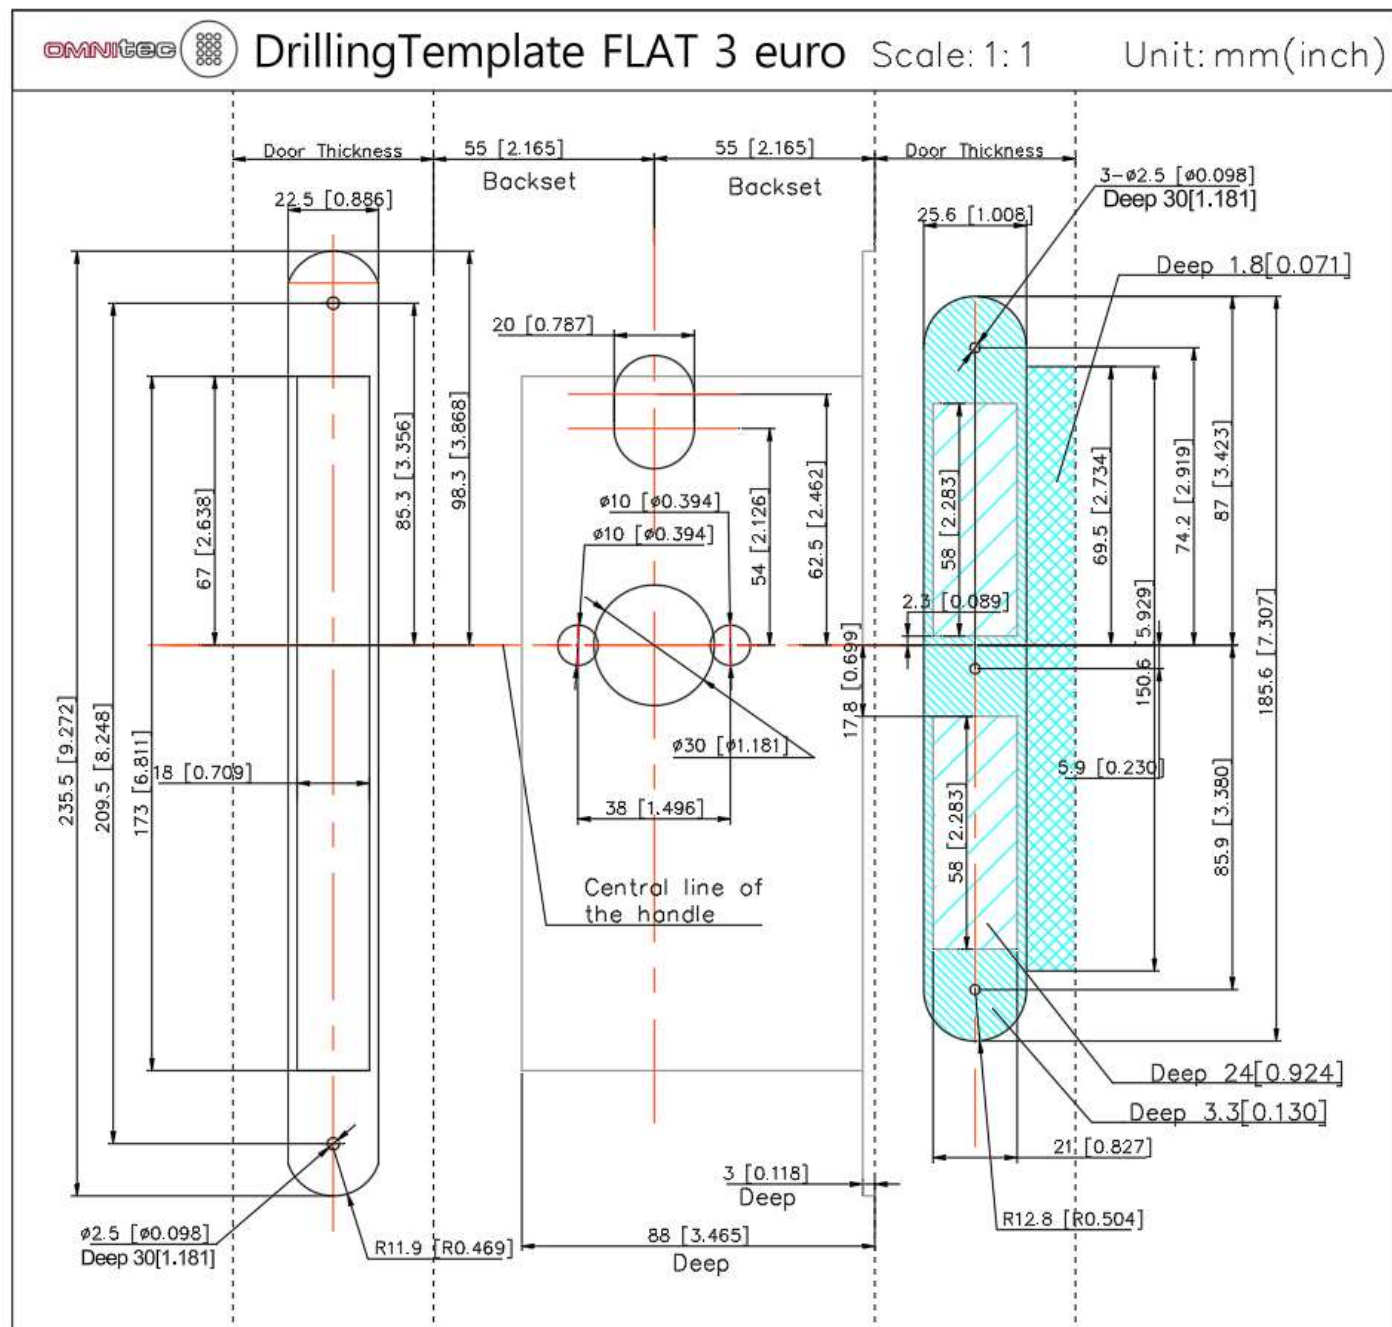

Componentes cerradura


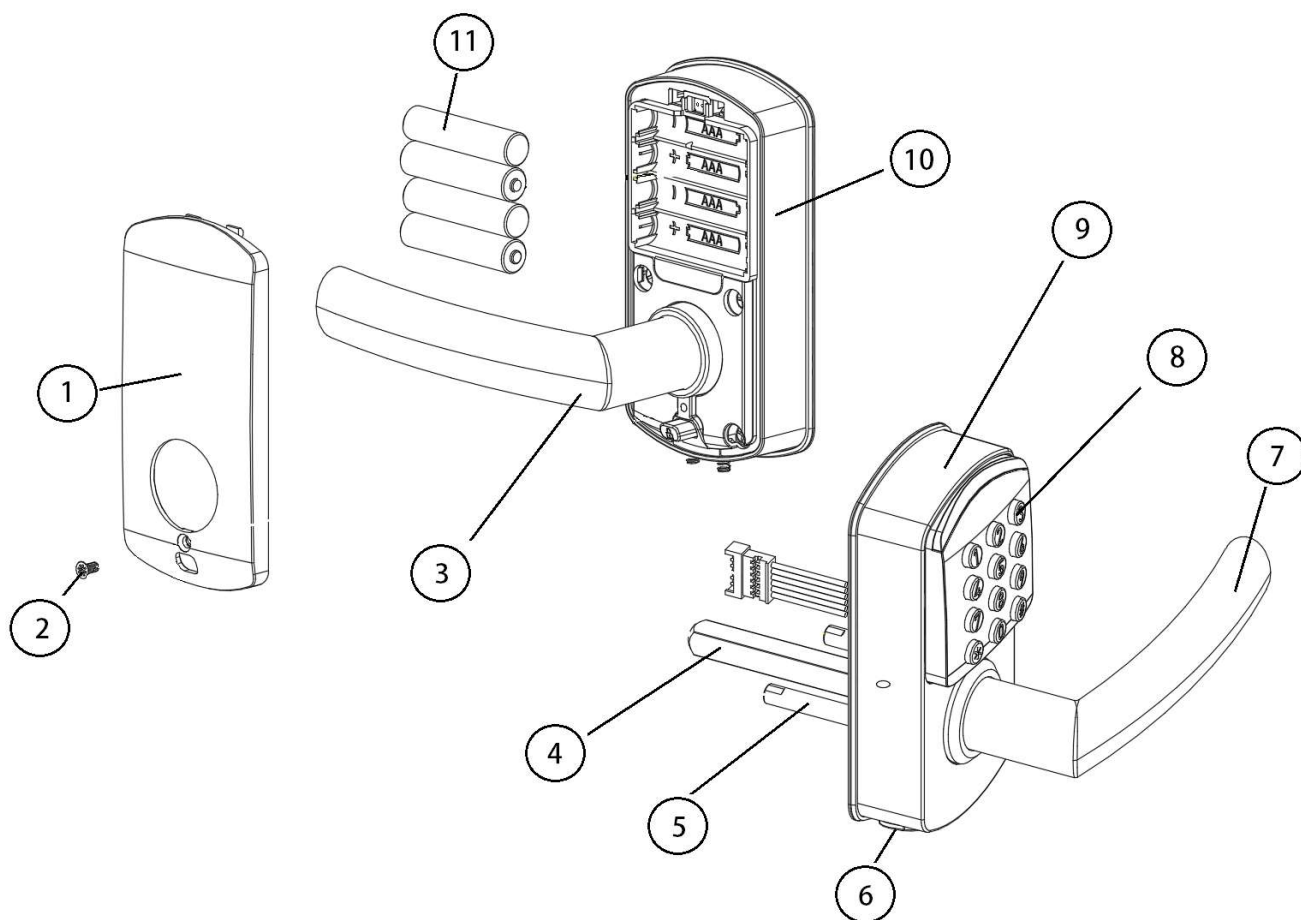


fig.1

DESPIECE DE LA CERRADURA


	ESP	ENG	FRA
1	Manilla habitación	Room handle	Poignée de Salle
2	4 baterías x AA Alkalina	4 batteries AA Alkaline	4 Batterie AA Alkaline
3	Cuadrado 8x8mm x 70 mm	Spindle 8x8x70mm	Carré poignée 8x8x70mm
4	Cilindro emergencia	Emergency lock	Serrure d'urgence
5	Motor interior	Inner motor	Motor intérieure
6	Frontal protección	Read protection	Protection frontale
7	Circuito principal PCB	Electronic circuit main	circuit électronique
8	Manilla pasillo	Hall handle	Poignée extérieur
9	Tapa portapilas	Battery cover	Coivercle de la batterie
10	Cable conexión habitación	Room Cable connection	Câble de connexion electronique
11	Cable conexión pasillo	Hall Cable connection	Câble de connexion electronique

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE LA MANILLA

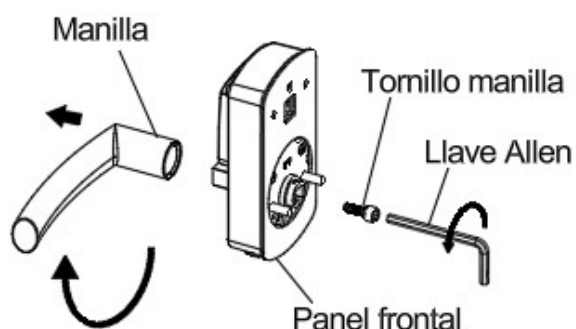

1-1


1. Afloje el tornillo de la manilla con una llave allen.
2. Retire la manilla
3. Gírela y colóquela en la dirección deseada.

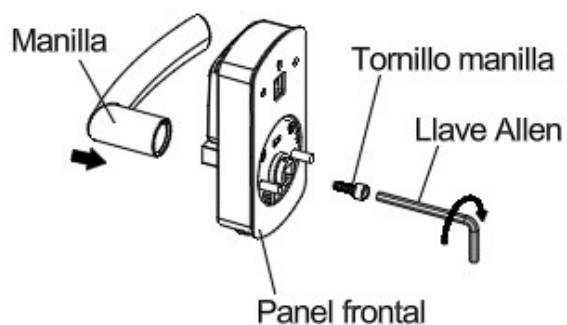

1-2


1. Instale la manilla en el panel frontal
2. Fije la manilla con el tornillo usando la llave allen.

DIMENSIONES

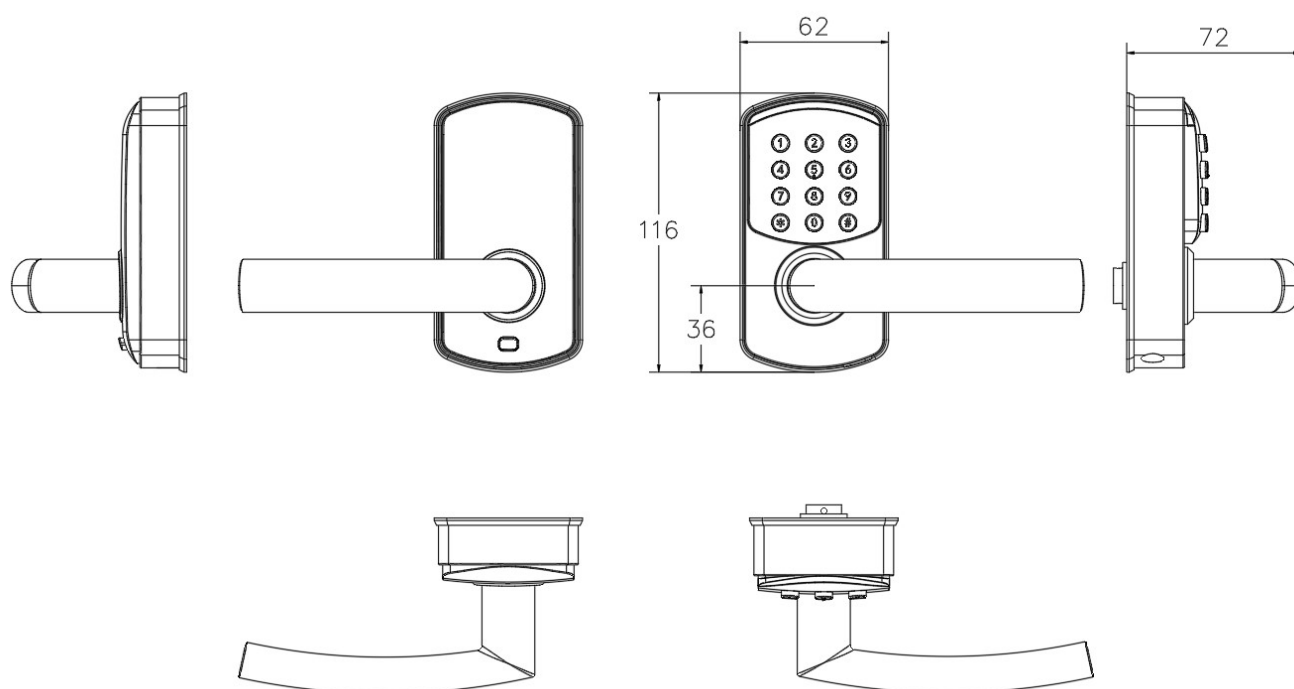


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Medidas (WxHxD)	62mm x 116mm x 20mm
Material	Zinc Alloy
Peso (kg)	1.8kg
Versión	4.0 BLE
Conectividad	Android 8.0 / iOS 12.0
Consumo en uso / reposo	200mA / 20uA
Alimentación (Baterías)	4 AA x 1.5V

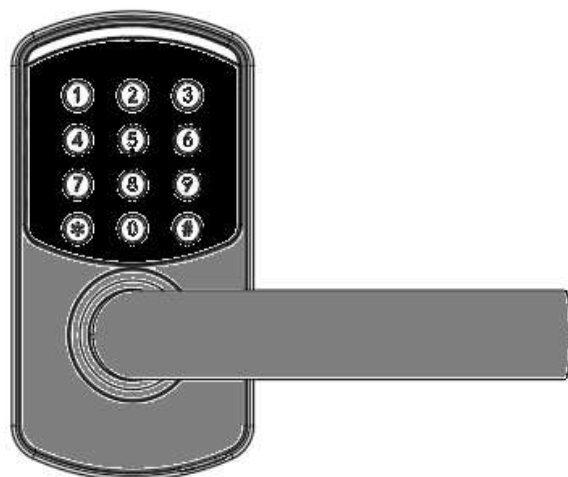


LOCALIZACIÓN LLAVE DE EMERGENCIA

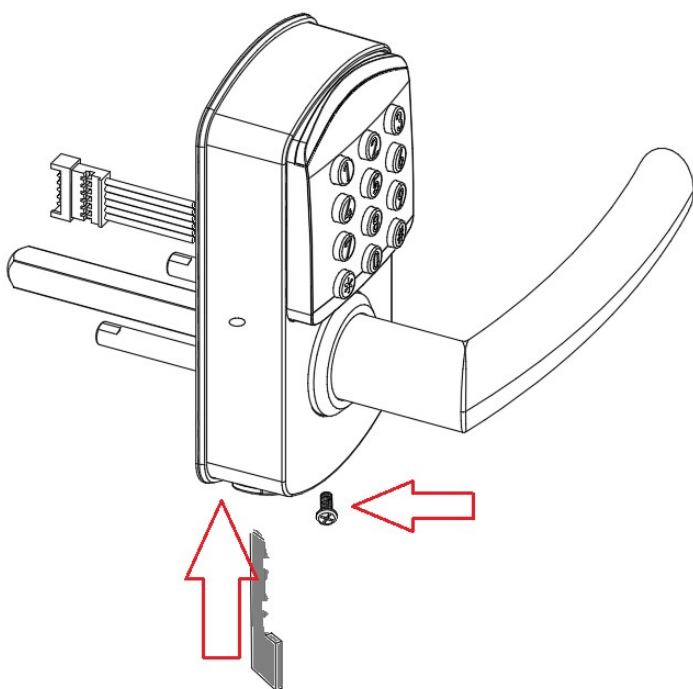

En la parte inferior del frontal del pasillo, accediendo a través de un tornillo torx, encontraremos el cilindro de emergencia.


Para descargar la APP, rogamos contacten con info@omnitec.es o soliciten información a su distribuidor.

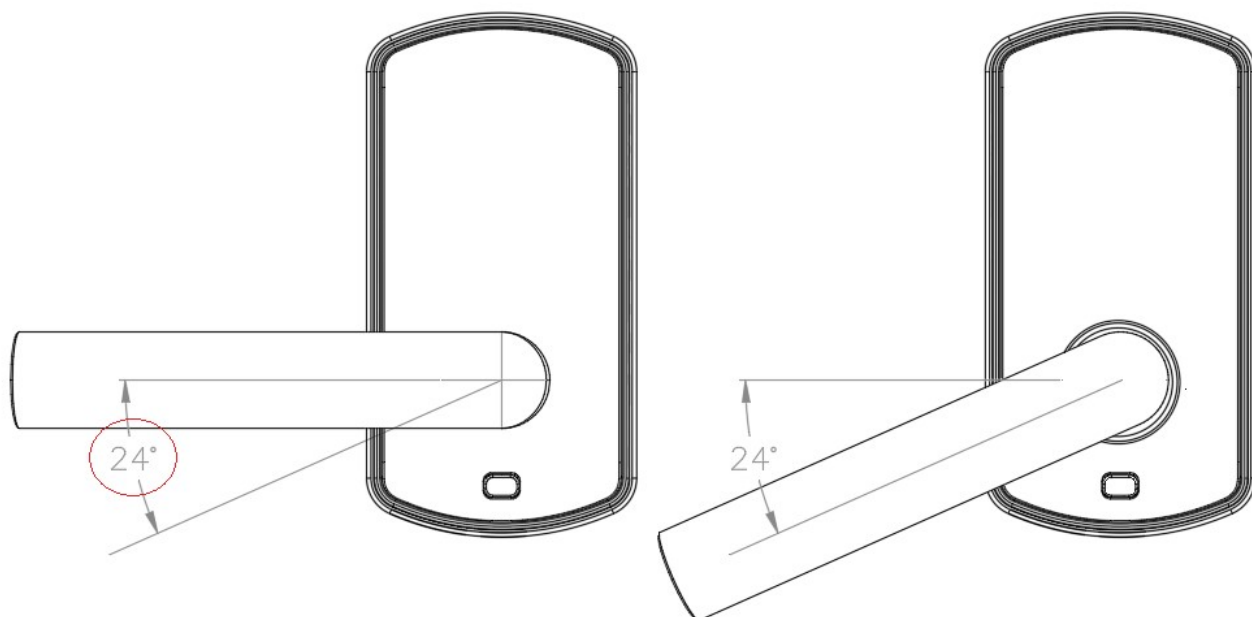ON/OFF BOTÓN DE PRIVACIDAD


La cerradura mod. FLAT 3, desbloquea el botón de privacidad con una embutida mecánica con un giro por encima de 25° al bajar la manilla. Por encima de 24°, no se desactivará el botón de privacidad al bajar la manilla del interior de la habitación.

RECOMENDACIONES EN LA ELECCIÓN DEL PICAPORTE


El picaporte de su elección deberá cumplir unos requisitos mínimos para la instalación correcta. A continuación le explicamos.

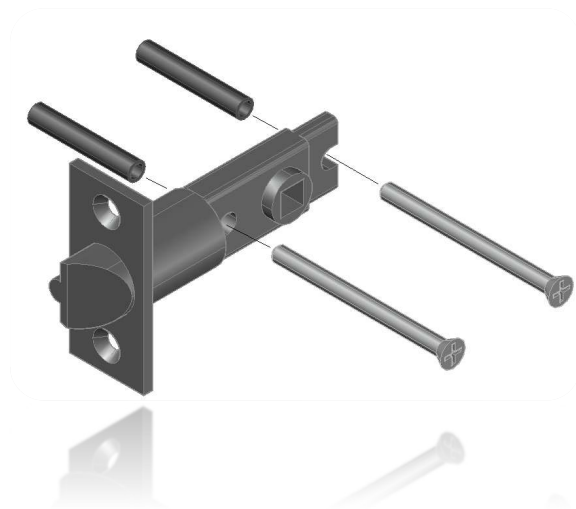


El picaporte recomendado deberá mantener unas medidas mínimas establecidas, A, B, C , según anexo.

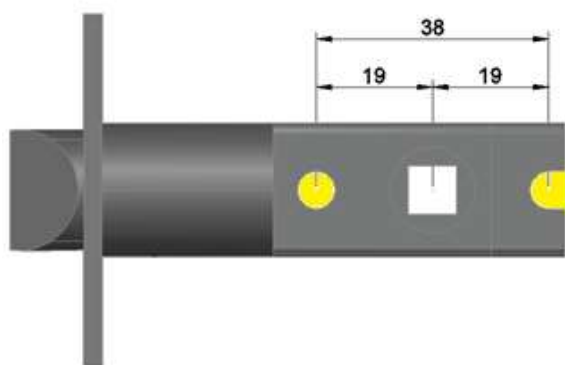

A - distancia entre centros de agujeros de fijación será de 38mm

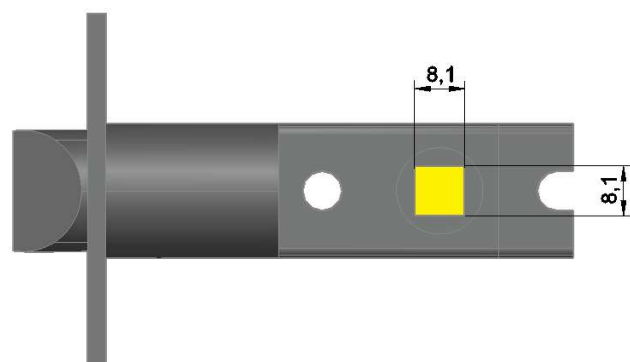

B – El alojamiento cuadrado será de 8x8

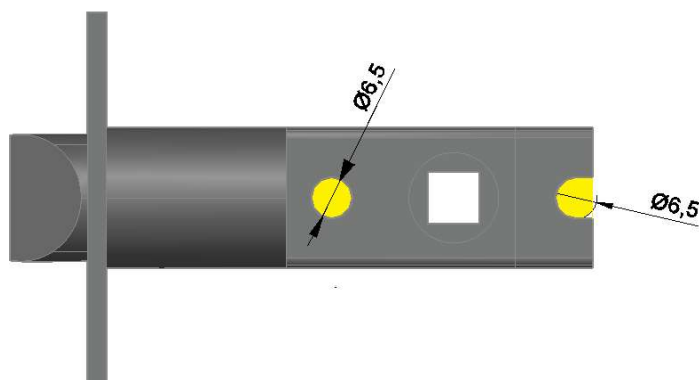

C – El diámetro mínimo de los agujeros será de 6.5mm

Nota.- para instalar la cerradura modelo FLAT3 en este tipo de picaportes, con medidas de mínimo 6.5mm, el cliente tendrá que solicitar 2 separadores auxiliares a su distribuidor o vendedor autorizado (Código piezas separadores cilindricos auxiliares 2 unidades x 971096)

Si por el contrario, se utiliza un picaporte con medidas entre centros de 41mm, deberá solicitar a Omnitec Systems, unas placas adicionales para sustituir las actuales que vienen con la cerradura de serie con 38mm entre centros.

RECOMENDACIONES

A continuación, le enumeramos una serie de recomendaciones que habrá que tener en cuenta antes , durante y al finalizar la instalación:

- Revisar todos y cada uno de los componentes de la caja, asegurarnos que está todo el material.
- Antes de instalar comprobar que la puerta está completamente limpia, seca y exenta de serrín y otro tipo de partículas que impidan adherir bien las gomas de protección y fijar la mecánica al interior.
- Al finalizar, revisar las manillas.
- Asegurarse que las baterías está conectada correctamente como indica el interior del porta-baterías.
- Comprobar que la puerta abre y cierra correctamente, que no existen holguras importantes entre el picaporte y el cerradero del marco.

Omnitec Systems s.l. dispone de un departamento técnico a su disposición en caso de que quiera consultar cualquier duda en la instalación.

Tecnicos@omnitec.es