
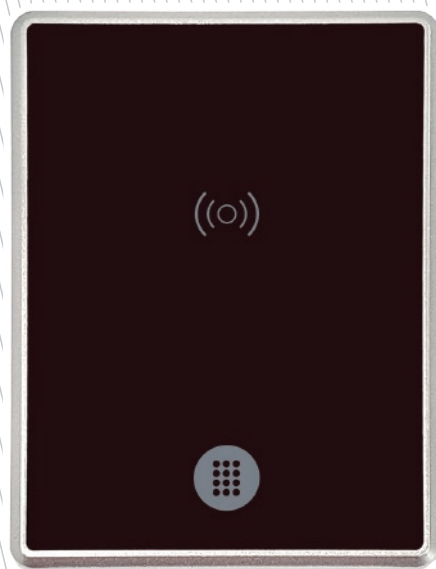


control Ascensor BLE

El control de acceso para ascensor de OMNITEC se ha diseñado para integrarse en la botonera del ascensor e incrementar la seguridad del hotel.



prestaciones

- Diseño moderno y minimizado, se instala con una intervención mínima en el panel del ascensor.
- Con el control de ascensor el huésped sólo podrá acceder a las plantas que le haya otorgado permisos.
- Mediante las credenciales pertinentes en la tarjeta MiFare o en la llave electrónica Bluetooth, el hotel podrá limitar el uso general del ascensor o limitar el acceso a determinadas plantas.
- El dispositivo gestiona el acceso a las plantas en función de las credenciales de la tarjeta de huésped o de trabajador, permitiendo limitar el acceso a determinadas plantas o limitar la operativa de los botones del panel.
- El sistema puede operar off-line y on-line. Operando off line permite aislar el sistema e incrementar el nivel de seguridad del hotel. Conectado on-line vía gateway, permite un control total e inmediato desde el pc de recepción.
- El control de ascensor está equipado de serie con 8 relés y puede ser ampliado hasta 32, con módulos de 8 relés.

Plantas	Panel Relés
1 a 8	1 Unid.
2 a 16	2 Unid.
17 a 24	3 Unid.
25 a 32	4 Unid.

dimensiones

