CATALOGO

GADITEC.com



GADITEC
Proyectos & Sistemas

ÉLITE S

GRADO III



Élite SM-7 (Electrónica LL)



Élite SM-7-LL

CERTIFICADO UNE-EN 1143-1 2019 GRADO III

Apertura con llave
Key opening

ÉLITE SM-7 LL
ÉLITE S-12 LL
ÉLITE S-19 LL

Apertura electrónica
Electronic opening

ÉLITE SM- LL+E
ÉLITE SM-12 LL+E
ÉLITE SM-19 LL+E

Apertura con pomo
Key opening ÉLITE

Cierre con bulones
Locking bolts
5 bulones / Bolts

PUERTA
47,5 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO
47,5 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Armero Certificado Grado III (UNE EN 1143:2019) Refuerzos: Chapa acero manganeso.
Cerradura: Doble paletón Clase B (UNE EN 1303). Materiales:
Puerta: Chapa acero 2 mm + mortero (47,5 mm total). Incluye anti-palanca y anti-corte de bisagras.
Cuerpo: Chapa acero 3 mm + mortero (47,5 mm total). Doble pared con cámara para mortero.
Cierre: 5 pletinas acero 10 mm (1 lateral, 2 superiores, 2 inferiores).
Bisagras: 2 exteriores con rodamiento (apertura 180º).

Certified Safe Grade III (UNE EN 1143:2019)
Reinforcements: Manganese steel sheet.
Lock: Double-bit Class B (UNE EN 1303). Materials:
Door: 2 mm steel sheet + mortar (47.5 mm total). Anti-lever & anti-hinge-cutting.
Body: 3 mm steel sheet + mortar (47.5 mm total). Double-walled with mortar cavity.
Locking: 5 steel plates 10 mm (1 side, 2 top, 2 bottom).
Hinges: 2 external ball-bearing (180º opening).

Cofre Certificado Grau III (UNE EN 1143:2019)
Reforços: Chapa aço manganês.
Fechadura: Duplo encavalamento Classe B (UNE EN 1303). Materiais:
Porta: Chapa aço 2 mm + argamassa (47,5 mm total). Anti-alavanca e anti-corte de dobradiças.
Corpo: Chapa aço 3 mm + argamassa (47,5 mm total). Parede dupla com câmara para argamassa.
Travamento: 5 placas aço 10 mm (1 lateral, 2 superiores, 2 inferiores).
Dobradiças: 2 externas com rolamento (abertura 180º).

élite SM-7 LL+E

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	310	365	260	78	7,14	14301
Int.	220	275	117			

élite SM-12 LL+E

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	312	425	300	97	11,7	14311
Int.	222	335	157			

élite SM-19 LL+E

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	350	465	306	120	19	14321
Int.	260	365	197			

élite SM-7 LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	310	365	260	78	7,14	14300
Int.	220	275	117			

élite S-12 LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	312	425	300	97	11,7	14315
Int.	222	335	157			

élite S-19 LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	350	465	306	120	19	14320
Int.	260	365	197			

SERIE 200 AP

ARMERO GRADO I



200 AP-LC 4 ARMAS



200 AP 6 ARMAS



200 AP 12 ARMAS

CERTIFICADO EN ESPAÑA EN GRADO I UNE/EN 1143-1 2019 ACEPTADO POR TODAS LAS INTERVENCIONES DE ARMAS Y EXPLOSIVOS DE LA GUARDIA CIVIL

Mecánicas sólo llave
Key only
Com chave

Cerradura mecánica Clase A
Apertura con llave Key
opening

Cierre con bulones
Locking bolts

6 bulones / Bolts

PUERTA
20 mm Sistema antipalanca
Chapa de acero y material aislante
Door Thickness

CUERPO
20 mm
Chapa de acero y material aislante
Bisagras de Acero interiores anti-palanca
Body Thickness

Armero 200 AP-LC 4 ARMAS G I

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1350	260	200	72	31,70	14150
Int.	1310	260	110			

Ean13 8422621141504

Armero 200 AP 6 ARMAS C/VISOR G I

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1400	350	300	107	88,54	14152
Int.	1360	310	210			

Armero 200 AP 12 ARMAS C/VISOR G I

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1400	280	240	188	202,40	14154
Int.	1373	253	170			

ALFA

SISTEMA CONSTRUCTIVO EQUIVALENTE A GRADO I UNE EN 1143



alfa 63

Apertura con llave
Key opening

Secreto
Mechanical combination
OPCIONAL
OPTIONAL

Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL

Maneta
Handle

Cierre con bulones
Locking bolts

Retardo y Retardo/Bloqueo
OPCIONAL

alfa 63 1LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	550	530	445	175	65	33121

alfa 103 1LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	221	102	33122

alfa 203 1LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	377	203	33123

alfa 273 1LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	418	276	33124

alfa 353 1LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	480	358	33125

alfa 63 2LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	550	530	445	175	65	33131

alfa 103 2LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	221	102	33132

alfa 203 2LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	377	203	33133

alfa 273 2LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	418	276	33134

alfa 353 2LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	480	358	33135

alfa 63 LLAVE+COMB.MEC

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	550	530	445	175	65	33141

alfa 103 LLAVE+COMB.MEC

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	221	102	33142

alfa 203 LLAVE+COMB.MEC

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	377	203	33143

alfa 273 LLAVE+COMB.MEC

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	418	276	33144

alfa 353 LLAVE+COMB.MEC

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	480	358	33145

alfa 63 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	550	530	445	175	65	33151

alfa 103 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	221	102	33152

alfa 203 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	377	203	33153

alfa 273 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	418	276	33154

alfa 353 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	480	358	33155

alfa 63 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	550	530	445	175	65	33161

alfa 103 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	221	102	33162

alfa 203 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	377	203	33163

alfa 273 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	418	276	33164

alfa 353 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	480	358	33165

SUBMOSTRADOR SMD 1C

SOBREPONER

Pasa cable



Bulones sistema giratorio anti-sierra

SMD 1C

Apertura con llave
Key opening

Apertura electrónica
Electronic opening

Cierre con bulones
Locking bolts
SMD 1C 2 bulones / Bolts

PUERTA
3+1 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO
3 mm
Chapa de acero
Body Thickness

SMD 1C	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	540	450	550	60	20/90	43001
Int.	160	342	467	cajón superior		
Int.	380	451	520	receptáculo inferior		

156 ESB

SOBREPONER



156 ESB

Apertura con llave
Key opening

Apertura electrónica
Electronic opening

Volante
Wheel

Receptora
Slot

Cierre con bulones
Locking bolts
8 bulones / Bolts

PUERTA
10 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO
2+2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

* Opcionalmente variación en altura

156 ESB	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	590	530	500	185	90	36820
Int.	469	462	419			

ARMARIO CASILLERO

· acero de 2 mm

· orificios para anclaje en pared

· formato: columnas y filas personalizables

· pintura epoxy personalizable en colores

· elección del cierre:

- bombillo con llave o candado

- cerradura de combinación con llave maestra



modular AC



Int.	105	285	235			
apilable			modular AC			
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	160	240	300	6,5	10,5	41320
Int.	156	236	286	casillero	casillero	

PETRA
GRADO IV

PRODUCTO
CERTIFICADO
GRADO IV

UNE EN 1143:2019





Pastilla homologada para anclaje de cajas fuertes y cajeros automáticos

Homologada resistencia al anclaje de más de 2.000 kilogramos conforme UNE 108136 y O.M. 317/2011



PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-45		
mm	kg	Ref.
25	13	33591
50	24	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-60		
mm	kg	Ref.
25	14	33592
50	29	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-100		
mm	kg	Ref.
25	19	33593
50	40	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-150		
mm	kg	Ref.
25	22	33594
50	49	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-200		
mm	kg	Ref.
25	22	33595
50	49	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-270		
mm	kg	Ref.
25	22	33596
50	49	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-350		
mm	kg	Ref.
25	26	33597
50	57	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-450		
mm	kg	Ref.
25	31	33598
50	70	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-540		
mm	kg	Ref.
25	33	33599
50	75	

Apertura con llave
Key opening

Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL

Volante
Wheel

Maneta
Handle

Receptora
Slot

Bandejas
Trays

F-45, F-60, F-100, F-150, F-200 2 bandejas/trays
F-270, F-350, F-450 3 bandejas/trays
F-540 4 bandejas/trays

Cierre con bulones
Locking bolts

F-45, F-60, F-100 8 bulones/bolts
F-150, F-200, F-270, F-350, F-450, F-540 10 bulones/bolts

PETRA
GRADO IV

FAC ha desarrollado una completa gama de Cajas Fuertes para cubrir todas las necesidades existentes en el mercado.

Las Cajas Fuertes PETRA están diseñadas bajo las mayores exigencias de seguridad, que confieren una reducción de peso frente a las Cajas Fuertes tradicionales, incrementando el número de barreras y defensas en su estructura, para garantizar el nivel de seguridad requerido.

Características Generales

- Cierre mediante pestillos laterales, superior e inferior, comandados por expansivo multipunto y bloqueado por dos cerraduras y sistema de rebloqueo en caso de ataque a las mismas.
- Bisagras regulables en altura con casquillos auto-lubricantes que permiten la apertura de la hoja 180º.
- La Caja Fuerte está dotada de orificio para su anclaje a suelo. Los estantes son graduables en altura sobre cremalleras con efecto antivuelco.
- Acabado en base a doble capa de imprimación antioxidante y pintura epoxy texturada de gran resistencia.
- Homologada por Laboratorio Oficial Applus, según Norma Europea UNE EN 1143-1:2019
- Producto Certificado AENOR
- Marco de Puerta Reforzado con Protecciones Anti-cuña
- Pestillería comandada por Maneta, desplazando Pestillos cromados de Acero, lateral, superior e inferiormente, disponiendo en el lado de bisagras de Sistema Anti-Extracción y Anti-cuña.
- El bloqueo de la pestillería se consigue mediante la actuación, independiente, de dos cerraduras de llave y combinación con retardo incorporado, ambas clasificadas, Tipo B EN-1300, o Clase II VDS.

PRODUCTO CERTIFICADO GRADO IV

UNE EN 1143:2019

petra F-45 2LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	335	248	45	33501
Int.	570	420	190			

petra F-60 2LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	400	269	61	33502
Int.	570	420	255			

petra F-100 2LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	339	102	33503
Int.	610	470	355			

petra F-150 2LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	780	600	570	425	155	33504
Int.	700	520	425			

petra F-200 2LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	520	203	33505
Int.	920	520	425			

petra F-270 2LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	661	276	33506
Int.	1250	520	425			

petra F-350 2LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	635	358	33507
Int.	1350	570	465			

petra F-450 2LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	700	700	641	465	33508
Int.	1350	620	555			

petra F-540 2LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1550	750	700	729	547	33509
Int.	1470	670	555			

petra F-45 LLAVE+COMB.MECÁNICA

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	335	248	45	33511
Int.	570	420	190			

petra F-60 LLAVE+COMB.MECÁNICA

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	400	269	61	33512
Int.	570	420	255			

petra F-100 LLAVE+COMB.MECÁNICA

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	339	102	33513
Int.	610	470	355			

petra F-150 LLAVE+COMB.MECÁNICA

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	780	600	570	425	155	33514
Int.	700	520	425			

petra F-200 LLAVE+COMB.MECÁNICA

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	520	203	33515
Int.	920	520	425			

petra F-270 LLAVE+COMB.MECÁNICA

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	661	276	33516
Int.	1250	520	425			

petra F-350 LLAVE+COMB.MECÁNICA

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	635	358	33517
Int.	1350	570	465			

petra F-450 LLAVE+COMB.MECÁNICA

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	700	700	641	465	33518
Int.	1350	620	555			

petra F-540 LLAVE+COMB.MECÁNICA

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1550	750	700	729	547	33519
Int.	1470	670	555			

petra F-45 LL+COMB.ELEC. RETARDO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	335	248	45	33521
Int.	570	420	190			

petra F-60 LL+COMB.ELEC. RETARDO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	400	269	61	33522
Int.	570	420	255			

petra F-100 LL+COMB.ELEC. RETARDO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	339	102	33523
Int.	610	470	355			

petra F-150 LL+COMB.ELEC. RETARDO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	780	600	570	425	155	33524
Int.	700	520	425			

petra F-200 LL+COMB.ELEC. RETARDO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	520	203	33525
Int.	920	520	425			

petra F-270 LL+COMB.ELEC. RETARDO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	661	276	33526
Int.	1250	520	425			

petra F-350 LL+COMB.ELEC. RETARDO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	635	358	33527
Int.	1350	570	465			

petra F-450 LL+COMB.ELEC. RETARDO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	700	700	641	465	33528
Int.	1350	620	555			

petra F-540 LL+COMB.ELEC. RETARDO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1550	750	700	729	547	33529
Int.	1470	670	555			

petra F-45 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	335	248	45	33531
Int.	570	420	190			

petra F-60 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	400	269	61	33532
Int.	570	420	255			

petra F-100 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	339	102	33533
Int.	610	470	355			

petra F-150 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	780	600	570	425	155	33534
Int.	700	520	425			

petra F-200 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	520	203	33535
Int.	920	520	425			

petra F-270 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	661	276	33536
Int.	1250	520	425			

petra F-350 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	635	358	33537
Int.	1350	570	465			

petra F-450 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	700	700	641	465	33538
Int.	1350	620	555			

petra F-540 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1550	750	700	729	547	33539
Int.	1470	670	555			

DISPONIBLE CAJAS CON BUZÓN ESPECIALES PARA GASOLINERAS, CONSULTAR

ARMARIOS REFORZADOS



AR 3100 - 25

Especialmente recomendado para empresas, colegios, hospitales, despachos, ejército, etc.
Construido en base a chapa de acero de 2 mm., con cerradura de alta seguridad clasificada VDS.
Cierre mediante pestillos laterales, superior e inferior, comandados por expansivo multipunto y bloqueado por cerradura.
Bisagras regulables en altura con casquillos auto-lubricantes que permiten la apertura de la hoja 180º.
Sistema antiextracción en lado bisagra.
Bandejas regulables en altura y efecto anti-vuelco.
Dispone de orifico para su anclaje al suelo.
El acabado final se consigue protegiendo todo el armario con imprimación antioxidante y pintura epoxy texturizada, Ral 7035 Accesorios opcionales:
Secreter interior con cerradura individual.
Cerradura combinación electrónica

armario reforzado 3100-25 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	500	114	249	33061

armario reforzado 3200-33 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	1000	500	145	416	33062

armario reforzado 3600-53 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1650	700	600	180	595	33063

armario reforzado 3700-66 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1950	1000	500	255	813	33064

armario reforzado 3100-25 SLL+comb.mecánica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	500	114	249	33065

armario reforzado 3200-33 SLL+comb.mecánica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	1000	500	180	595	33066

armario reforzado 3600-53 SLL+comb.mecánica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1650	700	600	145	416	33067

armario reforzado 3700-66 SLL+comb.mecánica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1950	1000	500	255	813	33068

armario reforzado 3100-25 SLL+comb.electrónica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	500	114	249	33069

armario reforzado 3200-33 SLL+comb.electrónica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	1000	500	180	595	33070

armario reforzado 3600-53 SLL+comb.electrónica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1650	700	600	145	416	33071

armario reforzado 3700-66 SLL+comb.electrónica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1950	1000	500	255	813	33072

Apertura con llave
Key opening

Secreto
Mechanical combination
OPCIONAL
OPTIONAL

Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL

Maneta
Handle

Cierre con bulones
Locking bolts
5 bulones / Bolts

Acabado puerta: RAL 7035
Acabado cuerpo: RAL 7035
Door finish: RAL 7035
Body finish: RAL 7035
Acabamento de porta: RAL 7035
Acabamento de corpo: RAL 7035

Accesorios opcionales:
Secreter interior con cerradura individual.
Cerradura combinación electrónica

Bandejas
Trays
3100-25, 3200-33 2 bandejas/trays
3600-53 3 bandejas/trays
3700-66 4 bandejas/trays

CAJA 117
SOBREPONER



caja 117-CE



caja 117-CE SC

SECRETER
La caja dispone en su interior de un compartimento auxiliar de depósito para la custodia de los valores depositados a través de la ranura del propio compartimento. El acceso al interior del secreter es restringido e independiente del resto de la caja por medio de 2 llaves.



Apertura electrónica
Electronic opening

Cerradura de alta seguridad certificado en Clase B, según norma UNE-ENE 1300, con las siguientes prestaciones:

- Códigos Máster, Manager, usuarios y usuarios de override (hasta 90 en total).
- Tiempo de retardo, tiempo de retardo variable, ventana de apertura.
- Caducidad de código programable.
- Bloqueo semanal, periodos de apertura y cierre, bloqueo inmediato y temporal.
- Memoria de eventos.
- Penalización por intentos erróneos.
- Test de sistema.


OTRAS OPCIONES DE CERRADURA ELECTRÓNICA DISPONIBLE, CONSULTAR.

ADAPTADOR DE TUBERÍA

TUBO DE ACERO

ANTI-BLOQUEO

ANTI-PESCA

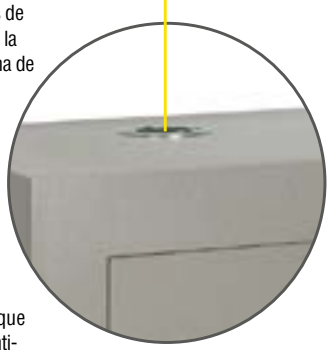

Recogida final y custodia de cartuchos con efectivo, documentos o muestras de laboratorio, que llegan a la caja por medio del sistema de Transporte Neumático instalado o a instalar, adaptando en la parte superior del cajón un sistema de recepción para la tubería de PVC que forma parte del recorrido del sistema de transporte neumático y que dispone de un sistema anti-bloqueo y anti-pesca de los cartuchos transportados.



caja 117-CE TN

Volante
Wheel

8 bulones / Bolts (2 + 4 + 2)

3 bulones / Bolts (en bisagra)

PUERTA
10 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO
2+37+2 mm
2+70+2 mm (pared superior)
Chapa de acero y mortero
Body Thickness

Salida de cables para conexión de alarma, la caja dispone de un tubo Ø15 con salida por la parte posterior del cajón.

Los componentes que forman la caja fuerte están pintados con pintura en polvo (Epoxi) de alta resistencia en cámara de niebla salina, RAL 7030.

caja 117-CE

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	803	566	462	220	124	36833
Int.	687	481	374			

caja 117-CE TN

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	803	566	462	220	124	36834
Int.	687	481	374			

caja 117-CE SC

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	803	566	462	235	70,5	36835
Int.	392	481	374			
SECRETER	290	481	288		40	

CAJAS DE DEPÓSITO RASHA

SOBREPONER



28 BBT



125 BB
con secreter interior





Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL

Apertura con pomo
Key opening

Cierre con bulones
Locking bolts

28 BB	4 bulones / bolts
28 BBT	4 bulones / bolts
125 BB	8 bulones / bolts
125 BBT	8 bulones / bolts

Receptora
Slot

PUERTA
10 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO
4 mm
Chapa de acero
Body Thickness



125 BB

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1015	510	510	162	125	36034
Int.	539	502	460			



125 BBT

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1015	510	510	162	125	36038
Int.	539	502	460			



28 BB

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	560	380	380	64	28	36037
Int.	238	372	330			



28 BBT

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	560	380	380	64	28	36033
Int.	238	372	330			